



SERVICE INFO



LuK RepSet® 621 3027 09 / 33 / 34、621 3045 09 / 33、621 3050 09 / 33 の組立説明書

メーカー：オペル、ボックスホール


型式： Astra G / H、Combo、
Corsa C、Meriva、
Signum、Vectra C、
Zafira B

エンジン： Z16XEP、Z16YNG
Z18XE、Z18XER

ギアボックス：F17

LuK RepSet®：
621 3027 09 / 33 / 34
621 3045 09 / 33
621 3050 09 / 33

フライホイール OE No.：
90536140 / 616169
93186460 / 5616016

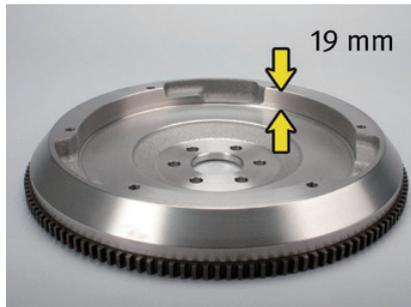

画像 1：OE No. 90536140 / 616169、
周囲に刻み目なし、フライホイールの深さ 19mm



画像 2：OE No. 93186460 / 5616016、
周囲に刻み目あり、フライホイールの深さ 21.6mm

上記の型式では、クラッチがきしむ場合があります。問題は主に、長時間の停車後、周囲温度が 10°C 以下の場合に発生します。

そのため、自動車メーカーは 2007 年 5 月から仕様変更されたクラッチとフライホイールを標準として取り付けています。その結果、フライホイールの深さが 19mm から 21.6mm に変更されました。

製造エンジン番号の変更点については、Schaeffler-Aftermarket.com および TecDoc を参照してください。

また、同じ異常が発生した 2007 年 5 月よりも前に製造された自動車にも、修理工場でこれらの部品が取り付けられました。ギアボックスの緑の点からこれらが分かります（画像 3 を参照）。



画像 3：ギアボックスのマーキング

フライホイールの特性の違いを画像 1 と 2 に示します。

フライホイールによって、以下のクラッチセットを使用する必要があります。

フライホイール OE No.	LuK RepSet®
90536140 / 616169 カラーマーキングがない ギアボックス、フライホイールの深さ 19mm	621 3027 09 621 3027 33 621 3027 34
93186460 / 5616016 カラーマーキング付き ギアボックス、フライホイールの深さ 21.6mm	621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33

 自動車メーカーの仕様を確認してください！

自動車メーカーの交換部品番号の記述は、比較のみを目的としています。

