

febiEXAKT



Rot Başı

febi no. 22044

Uygun olduğu araç tipleri:

AUDI A4, A6, A 8 (ref. no. 4B0 419 811 E)

VW Passat (ref. no. 4B0 419 811 E)

Škoda Superb (ref. no. 4B0 419 811 E)



>> SORUN:

Sürüş esnasından rot başlarından ses gelmesi.

>> SEBEP:

Eski tip rot başı (ref. no: 4B0 419 811 E) aşırı yük durumunda ses yapıyor. Bu tip rot başı yenisi ile değiştirilmiştir ve artık Audi, VW, Skoda araçlarında kullanılmamaktadır.

>> ÇÖZÜM:

febi, 22044 (ref. no. 8E0 419 811 B) nolu ürünün kullanılmasını tavsiye eder.



Özellikler:

- Daha geniş çap sayesinde artırılmış yük taşıma kapasitesi.
- Daha dayanıklı gövde.
- Rot başı körüğünü korumak için yerleştirilmiş sekman.

Önemli: Yeni tip rot başında, gövde içerisindeki plastik kısım ile konforlu bir sürüş tecrübesi sağlanmış ve titreşimlerin öteki parçalara aktarılması engellenmiştir.

>> DİKKAT:

Uygun olmayan el aletlerinin kullanılması rot başlarına zarar verebilir. Lütfen, parça üzerine yerleştirilmiş mafsallarla ilgili işlem yaparken dikkatli olunuz. Montaj esnasında daima üreticinin montaj açıklamalarını takip ediniz.

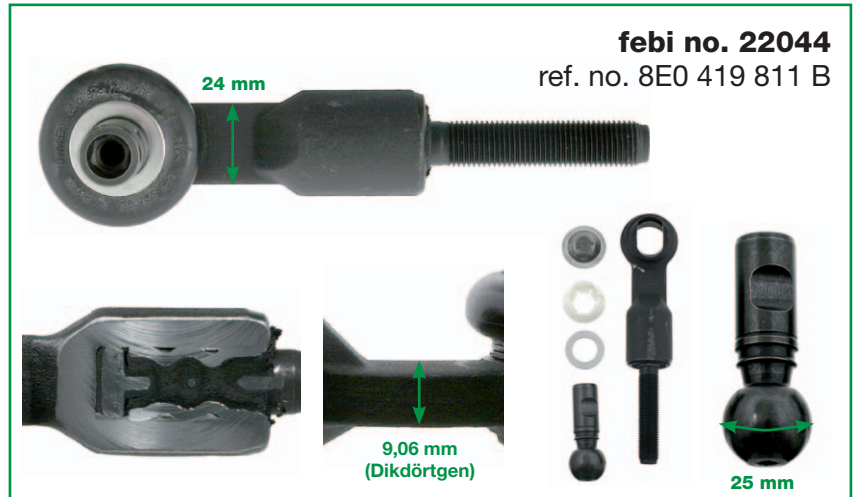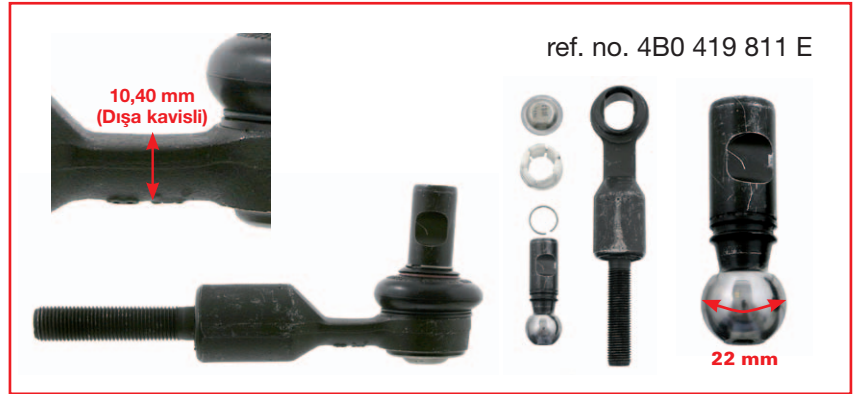

febi TR Otomotiv Yedek Parça

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza

No:6 Cat:10 D:88, 34758 Ataşehir / İstanbul / Turkey

Tel. +90 216 629 06 00

Fax +90 216 629 06 10

E-mail infotr@febi.com

Araba tamirati. Bunun için gerekli malzeme bizde mevcut.™

www.febi.com

