



FAG

Service-Info



Gewijzigd ontwerp van de stofkap

Artikelfervanging RIU 566283.H195 in 566283.01.H195

Fabrikant: DAF

Wielnaven

OE-nummers: 1657637
1391617
1818003
1812161

Wielagers

Artikelnr. oud: 566283.H195
Artikelnr. nieuw: 566283.01.H195

Bij het inpersen van het wielager (Repair Insert Unit - RIU) met het artikelnummer 566283.H195 kan het bij enkele wielnaven voorkomen dat de stofkap klem komt te zitten.

In het ergste geval wordt hierdoor het lager geblokkeerd, zodat de wielnaaf niet of alleen zwaar kan worden gedraaid.

Daarom is een gewijzigde stofkap ontwikkeld (zie Fig. 1).

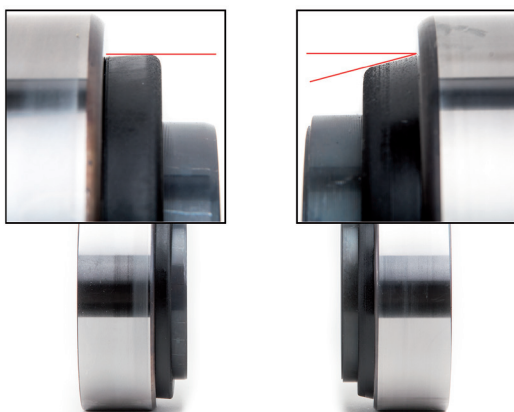


Fig. 1: Het ontwerp van de stofkap is gewijzigd



Fig. 2: Nieuwe uitvoering (566283.01.H195)

Als gevolg van deze technische modificatie is het artikelnummer van 566283.H195 gewijzigd in 566283.01.H195.

Door de fabrikant zijn de betrokken wielnaven in de serie vervangen. Oorspronkelijk hadden de wielnaven de volgende OE-nummers: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161.

Deze zijn teruggebracht tot de twee nummers 1818003 en 1812161.

Aan beide wielnaven zijn uitlijningen en montagetests succesvol uitgevoerd met het nieuwe wielager.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET