

Nahrazení napínacích kladek 531 0069 10 a 531 0071 10 kladkou 531 0250 10

Výrobci vozidel:

Renault, Jeep

Model:

Renault Espace, Fuego, Master, Traffic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep Cherokee, Comanche

Motor:


J8S 2.1 D, 2.1 TD

LuK-AS-č.:

531 0250 10


OE-č.:

77 00 871 169
77 00 852 114 (nahrazeno)
77 00 722 452 (nahrazeno)

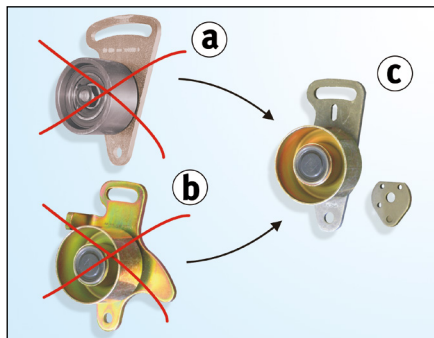

Obrázek 1: Znázornění náhrady

- a) Napínací kladka 531 0071 10
- b) Napínací kladka 531 0069 10
- c) Napínací kladka **531 0250 10**

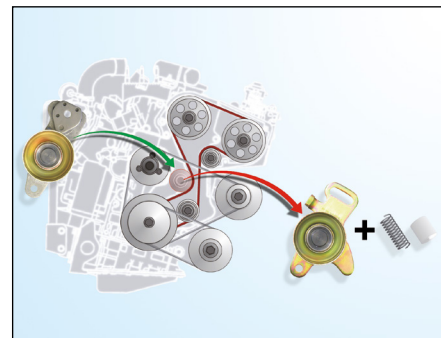

Obrázek 2: Přehled pohonu

Obě napínací kladky **531 0069 10** a **531 0071 10** se již **nedodávají** a byly nahrazeny na napínací kladkou **531 0250 10** (viz **obrázek 1**).

Napínací kladka **531 0250 10** sestává ze dvou částí:

- napínací kladka s držákem
- distanční destička

Návod pro správnou instalaci:

1. Motor nastavit do správné pozice odpovídající údajům výrobce
2. Demontovat starou napínací kladku (pružina a pouzdro již **nebudou** potřebné)
3. Namontovat novou napínací kladku (staré šrouby lze opět použít)
4. Ozubený řemen napnout pomocí určitého nářadí
5. Upevňovací šrouby utáhnout podle údajů výrobce
6. Klikovou hřídel ručně otočit o dvě otáčky ve směru otáčení motoru
7. Napnutí ozubeného řemene překontrolovat vhodným měřicím zařízením a případně napnutí řemene korigovat (opakovat kroky 4 až 6)



Dbejte na údaje výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese **www.Schaeffler-Aftermarket.com** nebo v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 12.2007

LuK 0018

Technické změny vyhrazeny

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG