

SERVICE-INFO



Hihnapyörän 535 0117 10 korvaaminen laturin vapaapyörällä 535 0105 10

Ajoneuvovalmistajat:

Dacia, Renault

Tuotenro INA:

535 0105 10 (uusi)

535 0117 10 (korvattu)

OE Nrot:

• Renault

77 00 110 616

Laturi nro:

82 00 323 137



Kuva 1: 535 0117 10

Värentelynvaimenninta LuK-AS Nrot 535 0117 10 (kuva 1) ei enää toimiteta ja se on korvattu tilausnumerolla 535 0105 10 (kuva 2).



Kuva 2: 535 0105 10



Kuva 3: Tuotteen korvaaminen

Toimituksen sisältö:

1x Laturin vapaapyörä


1x Suojakansi

Asennusohjeet:

1. Poista moniurahihna.
2. Tarkasta kaikki hihnakäytön komponentit ja vaihda vialliset.
3. Irrota alkuperäinen hihnapyörä laturista. (ks. kuva 3)
4. Asenna laturin vapaapyörä 535 0105 10 erikoistyökalun avulla. (ks. kuva 4)
5. Asenna suojakansi vapaapyörään huolellisesti.
6. Asenna moniurahihna



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

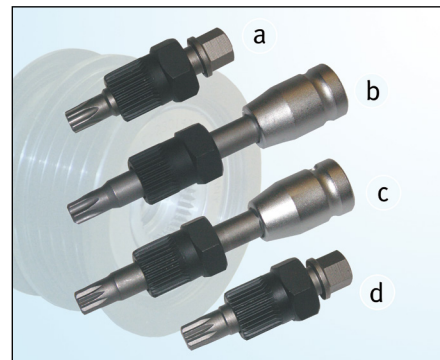

Kuva 4: INA erikoistyökalut

- a. 400 0235 10 (Torx, lyhyt)
- b. 400 0201 10 (Torx, perusmalli)
- c. 400 0200 10 (Monikulma, perusmalli)
- d. 400 0234 10 (Monikulma, lyhyt)

Tärkeää:

Viallinen laturin hihnapyörä voi aiheuttaa vahinkoa moottorille.

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 11.2008

INA 0026

Technical subject to change

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.

