




Montážní pokyn k vodící kladce 532 0446 10 pro Renault motory F4R

Výrobce:	Renault
Modely:	Clio II, Espace III, Megane I, Scenic I, Thalia
Motory:	2.0
Kódy motorů:	F4R 700, F4R 701, F4R 720, F4R 722, F4R 730, F4R 738, F4R 740, F4R 741, F4R 744
OE-č.:	82 00 064 664 (drážkovaná vodící kladka)
Obj. č.:	532 0446 10 (drážkovaná vodící kladka)

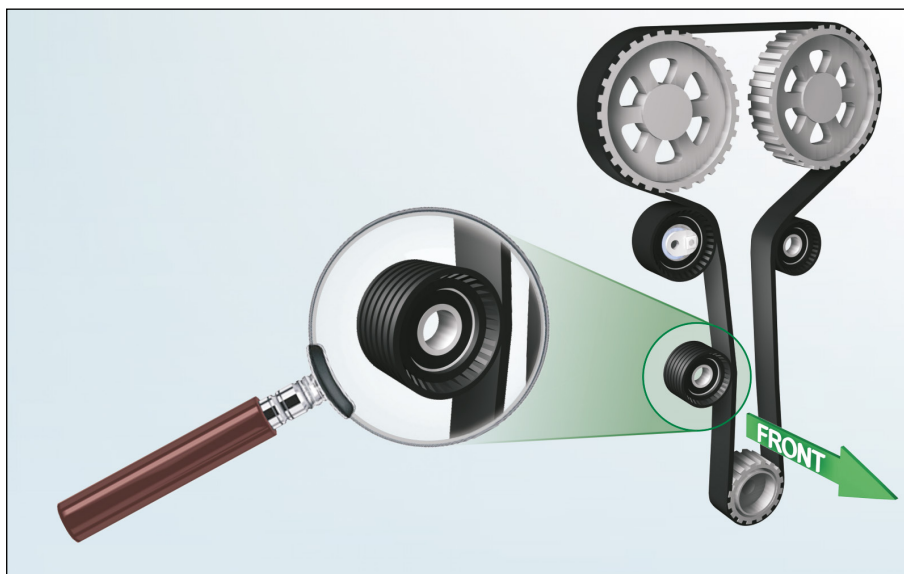

Obrázek 1: Průběh řemenu a pozice kladek v motoru F4R

V uvedených motorech Renault jsou vedle jedné napínací kladky montovány také dvě vodící kladky. Aby se zabránilo pískání a hlukům ozubeného řemene, má vodící kladka zvýrazněná na obrázku 1 drážkovaný povrch.

Aby byla zaručena tato funkce, nesmí se zaměnit pozice obou vodících kladek!

Na obrázku 1 je znázorněna správná pozice jednotlivých komponentů. Vodící kladka **532 0446 10** s drážkovaným povrchem je u výše uvedených motorů vždy na straně napínací kladky.

Obrázek 2 ukazuje obsah sady KIT **530 0342 10**, která obsahuje veškeré potřebné díly pro výměnu ozubeného řemenu:

- (1) 536 0260 10 ozubený řemen*
- (2) 531 0630 10 napínací kladka
- (3) 532 0308 10 vodící kladka hladká
- (4) 532 0446 10 vodící kladka drážkovaná
- (5) Víčko otvoru pro aretační trn klikové hřídele*
- (6) Šroub rozvodového kola klikové hřídele*
- (7) Víčko vačkové hřídele 1*
- (8) Víčko vačkové hřídele 2*

*) Jednotlivě se nedodává.



Obrázek 2: Obsah KIT 530 0342 10

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese **www.Schaeffler-Aftermarket.com** nebo v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 11.2009
INA 0048

Technické změny vyhrazeny
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. oHG

Dbejte na údaje výrobců vozidel!