

SERVICE-INFO



Înlocuirea roleur întinzătoare 531 0037 10 și 531 0353 10 (unitate de accesorii pe partea frontală a motorului) cu modelul 531 0241 10

Producător auto: Citroen, Peugeot

Modele:

Citroen: Berlingo, Saxo
Peugeot: 106 I, 106 II, 306, partners

Motorizare: 1.0, 1.1, 1.4, 1.6

Nr. OE: 6453.C5 (înlocuiește)
6453.G4 (înlocuiește)
6453.S4 (înlocuiește)
6453.S5 (nou)

Nr. identificare piesă.:

531 0037 10
(înlocuiește)
531 0353 10
(înlocuiește)
531 0241 10
(nou)

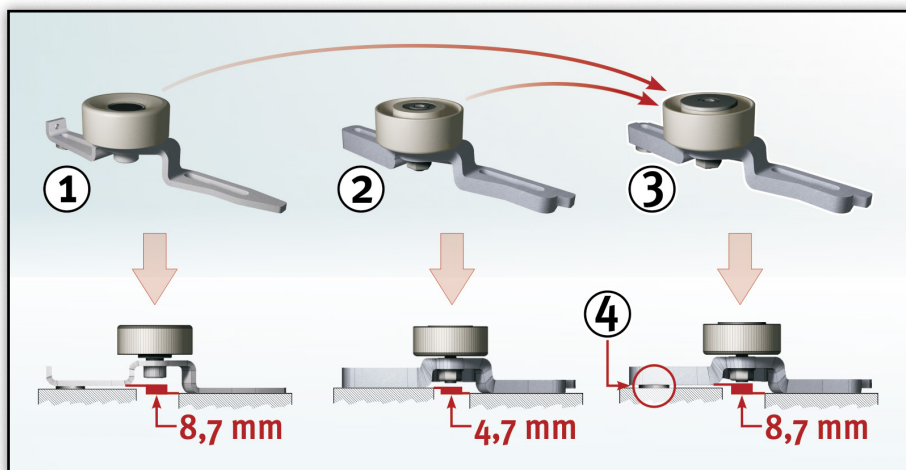


Fig. 1: Role întinzătoare și diferențele dintre acestea

Cele două role întinzătoare 531 0037 10 și 531 0353 10 (montate pe unitatea de accesorii de pe partea frontală a motorului) nu mai sunt de actualitate; au fost înlocuite cu piesa cu nr. de identificare 531 0241 10.

Legendă fig. 1:

- (1) 531 0037 10
- (2) 531 0353 10
- (3) 531 0241 10
- (4) Șaiță 8.4x19x4 mm

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive a luat aceeași decizie ca și producătorii Citroen și Peugeot, care au înlocuit produsul respectiv.

Notă:

Pentru a compensa diferența de înălțime, folosiți șaița de 4 mm grosime livrată împreună cu rola întinzătoare 531 0241 10.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 07.2010

INA 0061

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

