



Αντικατάσταση των τεντωτήρων 531 0037 10 και 531 0353 10 (βοηθητικό συγκρότημα) από τον κωδικό 531 0241 10

Κατασκευαστής: Citroen, Peugeot


Μοντέλα:

Citroen: Berlingo, Saxo
Peugeot: 106 I, 106 II, 306, Partner

Κινητήρες: 1.0, 1.1, 1.4, 1.6

Κωδικοί OE: 6453.C5 (αντικαταστάθηκε)
6453.G4 (αντικαταστάθηκε)
6453.S4 (αντικαταστάθηκε)
6453.S5 (τρέχων)

Κωδ. INA: 531 0037 10 (αντικαταστάθηκε)
531 0353 10 (αντικαταστάθηκε)
531 0241 10 (τρέχων)

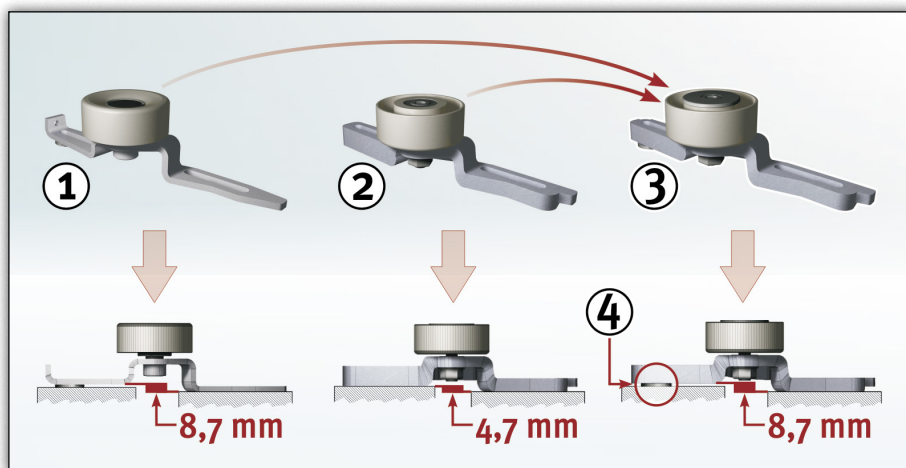

Εικόνα 1: Απεικόνιση των μεμονωμένων τεντωτήρων με τις διαφορές τους

Οι δύο τεντωτήρες με κωδικό 531 0037 10 και 531 0353 10 (τοποθετούνται στο βοηθητικό συγκρότημα) καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τον κωδικό προϊόντος 531 0241 10.

Η INA ακολουθεί μ' αυτόν τον τρόπο τους κατασκευαστές οχημάτων Citroen και Peugeot, οι οποίοι αντικατέστησαν ομοίως τους παραπάνω κωδικούς.

Υπόμνημα για την εικόνα 1:

- (1) 531 0037 10
- (2) 531 0353 10
- (3) 531 0241 10
- (4) Ροδέλα 8,4x19x4 mm

Υπόδειξη:

Για την εξισορρόπηση της διαφοράς ύψους τοποθετείται στον τεντωτήρα 531 0241 10 μια ροδέλα πάχους 4 mm.



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στην διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 07.2010

INA 0061

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

