



Σημείωση συναρμολόγησης για τον βραχίονα τάνυσης 534 0110 20 με πείρο ασφάλισης

Κατασκευαστές: Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot

Μοντέλα:

Citroen: Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara
Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia: Phedra, Zeta
Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Κινητήρες:


Citroen: 2.0 HDI, 2.2 HDI
Fiat: 2.0 JTD, 2.2 JTD
Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD
Peugeot: 2.0 HDI, 2.2 HDI

Κωδικοί OE:

Citroen: 5751.55
9636355180 (αντικαταστάθηκε)
9634465780 (αντικαταστάθηκε)
9653522380 (νέο)
Lancia: 9636355180 (αντικαταστάθηκε)
9634465780 (αντικαταστάθηκε)
9653522380 (νέο)
Peugeot: 5751.55

Κωδικός ανταλλακτικού:

534 0110 20

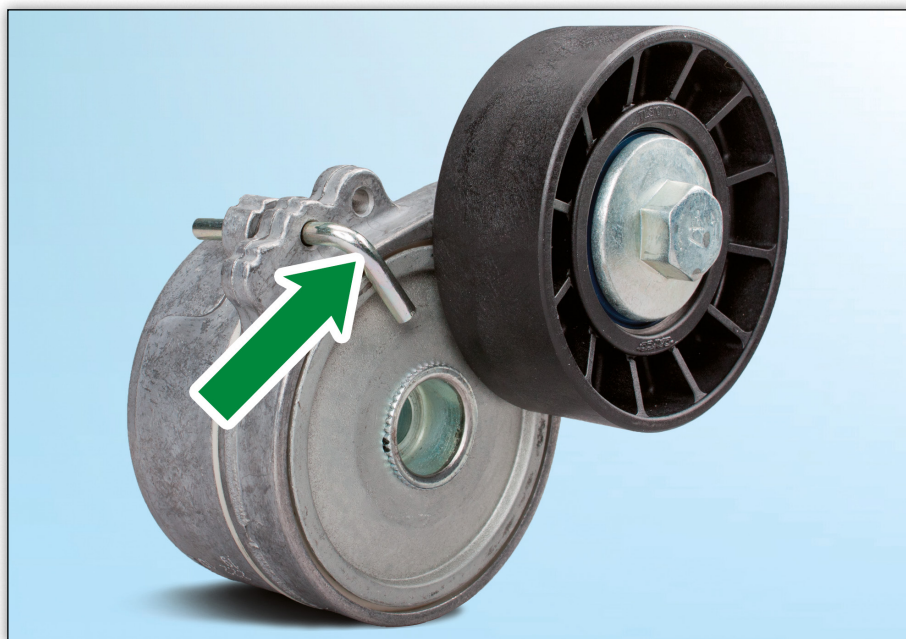

Εικόνα 1: 534 0110 20 - Βραχίονας τάνυσης INA με πείρο ασφάλισης.

Όταν τοποθετείται ο βραχίονας τάσης 534 0110 20, είναι σημαντικό να εξασφαλίζουμε πως ο πείρος ασφάλισης δεν αφαιρείται μέχρι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και ο ιμάντας πολυ-V έχει μπει στη θέση του.

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του βραχίονα τάσης θα χαθούν αν ο πείρος αφαιρεθεί πολύ νωρίς. Ο βραχίονας τάσης ενεργοποιείται και έτσι η τοποθέτηση γίνεται δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη σε μερικές περιπτώσεις.

Προσοχή:

Η μη τήρηση της διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό!

Σημείωση:

Σε γενικές γραμμές, αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις τροχαλίες τάσης και βραχίονες τάσης με πείρο ασφάλισης.



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διευθύνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στην διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 05.2011

INA 0073

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

