



1/2

SERVICE INFO – INA 0117



Napínací rameno 534 0325 10 lepší znázornění značení

Modely:

Dodge: Caliber
Mitsubishi: ASX, Lancer

Motory:

Dodge: 1.8, 2.0, 2.4, 2.4 Turbo
Mitsubishi: 1.8

Obj. č.: 534 0325 10

OE-čísla:

Dodge: 04891976 (nahrazeno)
04891595AD (aktuální)

Mitsubishi: 1345A059 (nahrazeno)
1345A079 (aktuální)



Obrázek 1: Napínací rameno 534 0325 10 – vlevo, staré provedení s upevňovacími šrouby. Vpravo, nové provedení s upevňovacími šrouby



Obrázek 2: Změněné značení pro pracovní oblasti napínacího ramene

V rámci stálého dalšího vývoje našich produktů bylo modifikováno napínací rameno 534 0325 10.

Označení pracovní oblasti (A1/A2, obrázek 2) na tělese nového napínacího ramene je daleko zřetelnější popř. je lépe vylisováno.


To usnadňuje u vestavěného napínacího ramene přezkoušení správného napnutí klínového žebrovaného řemenu.

Při nasazeném klínovém žebrovaném řemenu a vytaženém aretačním kolíku se musí značka na páce (M, obrázek 2) nacházet přibližně v oblasti jmenovité pozice (N, obrázek 2). Při běžícím motoru se posune značka na páce do pracovní oblasti mezi A1 a A2 (obrázek 2).


Kromě toho jsou upevňovací body nového provedení o 10 mm užší v porovnání se starým provedením. U modifikovaného provedení činí šířka upevňovacích bodů 12 mm (obrázek 3, vpravo), u staré varianty to bylo 22 mm (obrázek 3, vlevo).

Na základě změn rozměrů upevňovacích bodů se také změnila délka upevňovacích šroubů. Šrouby M8x40 mm u starého provedení proto nelze použít u modifikovaného napínacího ramene. Musí se vyměnit za přiložené šrouby M8x30 mm (obrázek 4).

Při montáži modifikovaného napínacího ramene je nutné bezpodmínečně použít přiložené šrouby.

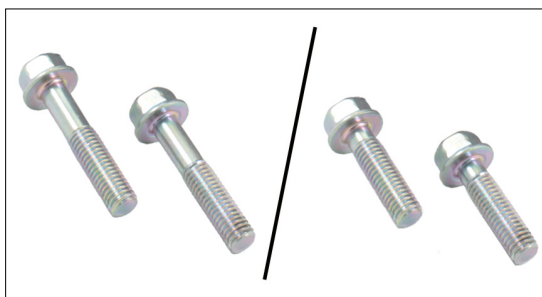

Obrázek 4: Vlevo, staré šrouby M8x40 mm. Vpravo, nové šrouby M8x30 mm.

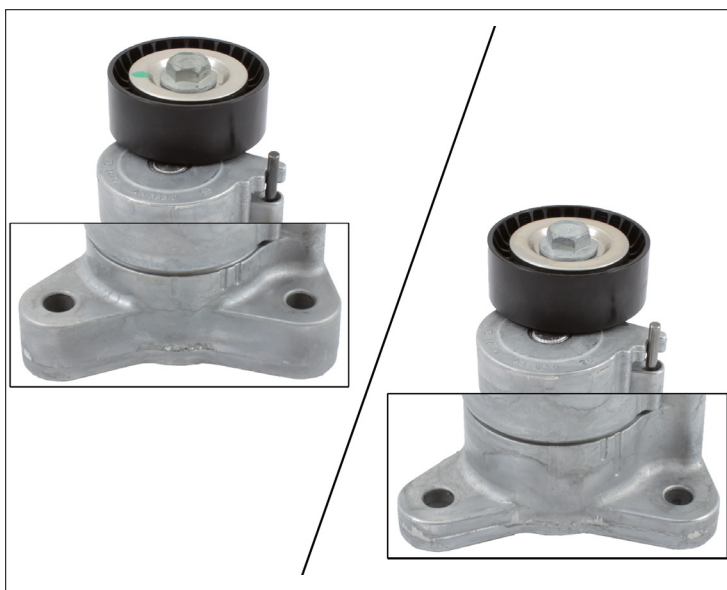

Obrázek 3: Vlevo, staré provedení s širšími upevňovacími body. Vpravo, nové provedení s užšími upevňovacími body.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com.

INA 0117

Hotline: +420 602 240 554
 Telefon: +420 267 298 601-7
 E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

