




SERVICE INFO – INA 0120



Visuelle forskelle ved fingerfølger 422 0236 10

Modeller:

Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Motorer:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Best. nr.:	422 0236 10
OE nr.:	04E 109411 H 04E 109411 J

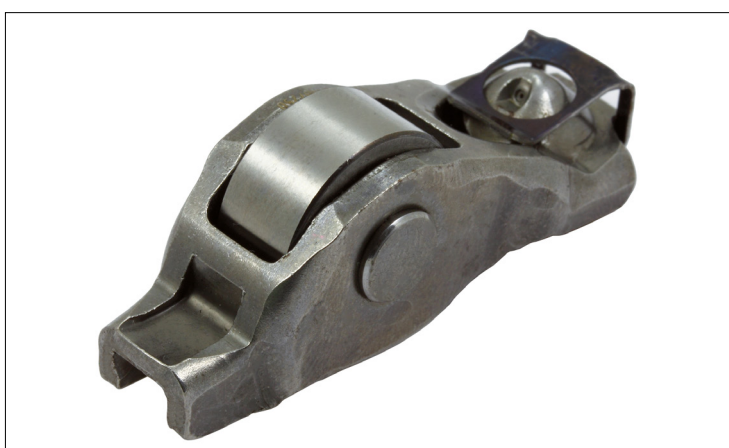

Figur 1: Version 1

Der kan monteres to forskellige typer fingerfølger (billede 1 og billede 2) i ovennævnte motorer. De adskiller sig kun fra hinanden i deres visuelle udseende, og de opfylder begge de tekniske krav fuldt ud.

Derfor tilbyder Schaeffler kun den type fingerfølger der er på billede 1 med artikelnummer 422 0236 10.

Udskift altid i sæt!

Som en grundlæggende forholdsregel, skal alle fingerfølgere i motoren udskiftes på samme tid. For at undgå adskillige reparationer og øgede omkostninger, anbefales det at udskifte følgeren og ventilsphillerummets kompenseringsselement på samme tid.



Figur 2: Version 2

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller www.RepXpert.com.