




SERVICE INFO – INA 0120



Venttiilikoneiston keinuviipujen 422 0236 10 ulkonäölliset erot

Mallit:

Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Moottorit:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Til.nrot:	422 0236 10
OE Nrot:	04E 109411 H 04E 109411 J

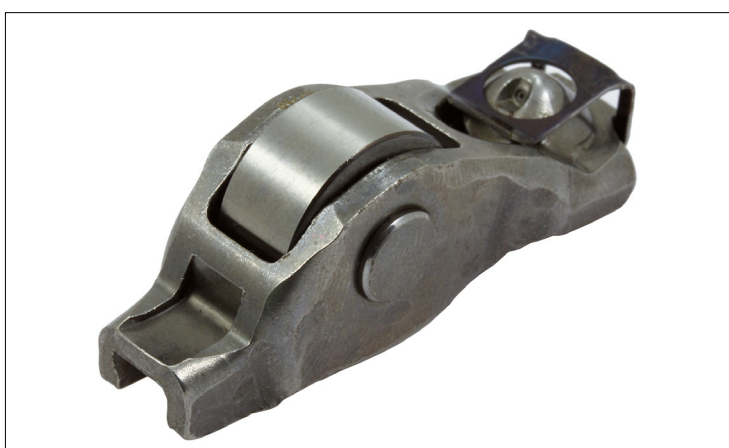

Kuva 1: Versio 1

Edellä esitetyissä moottoreissa voi keinuviipuja olla kahta eri tyyppiä (kuva 1 ja kuva 2). Niiden ero on vain ulkonäöllinen ja ne täyttävät tekniset vaatimukset rajoituksetta.

Tämän vuoksi Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa ainoastaan kuvan 1 mukaista versiota, osanumerolla 422023610.

Vaihdon yhteydessä vaihdetaan aina koko sarja!
Yleensä ottaen on aina vaihdettava kaikki vipuvarrella varustetut keinuviivut. Toistuvien korjausten ja tarpeettomien kustannusten välttämiseksi on suositeltavaa vaihtaa samalla kertaa keinuviivut ja venttiilinvälyksen tasauselementit.



Kuva 2: Versio 2

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

Viittaukset alkuperäinumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

