




### Zentriervorrichtung für Kuplungsscheibe

Art.Nr. 400 0008 10

Anwendung/ Fahrzeugtyp:  
VW Golf 1,5-1,8 l, Jetta, Scirocco.

Art.Nr. 400 0008 20

Anwendung/ Fahrzeugtyp:  
VW Golf - Scirocco, 16V.

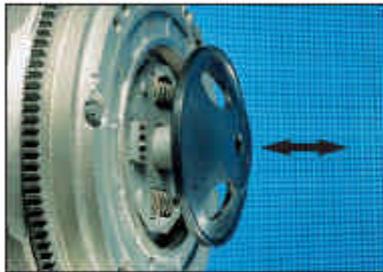

#### Handhabungshinweis:

Bedingt durch die spezielle Anordnung der Kupplung in den o.g. VW-Fahrzeugen, ist die einwandfreie Zentrierung der Kupplungsscheibe bei der Montage nur mit Hilfe dieser Zentriervorrichtung möglich.

Nach der Montage der Kupplungsdruckplatte am Kurbelwellenflansch und dem Befestigen des Ausrücktellers auf der Tellerfeder mit dem zugehörigen Sicherungsring, wird die Kupplungsscheibe in korrekter Einbaulage in das Schwungrad gelegt.

#### **Vor dem Anschrauben des Schwungrades an der Kupplung ist die Kupplungsscheibe mit Hilfe des Zentriertellers exakt auszurichten.**

Der Zentrierteller wird dabei mit der Wölbung nach außen in die Aussparung im Schwungrad eingesetzt.

Durch den Dorn in der Mitte des Zentriertellers, der in das Nabenprofil eingreift, wird die Kupplungsscheibe in der korrekten Position gehalten.

Anschließend ist das Schwungrad mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment von 20 Nm festzuziehen und die Zentriervorrichtung zu entnehmen.

