



## Servis Bülteni



# Krank Mili Dişlisi

## Farklı Dişli Adımlarına Dikkat Edin

Üretici: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Model:

Audi: A1

Seat: Alhambra, Toledo

Škoda: Octavia, Rapid, Yeti

Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Motor: 1.4 TSI

Parça no.: 559 0154 30  
559 0154 31

Güncel liste için medya kataloğuna bakın!

Şekil 1 ile ilgili açıklamalar:

(1) 1x kam mili değişken supap

(2) 1x kam mili dişlisi

(3) 1x zamanlama zinciri

(4) 1x germe rayı

(5) 1x kılavuz rayı

(6) 1x zincir gergisi

(7a) 1x krank mili dişlisi (dişli adımı 18/18)


(zamanlama zinciri kiti 559 0154 30)

(7b) 1x krank mili dişlisi (dişli adımı 23/18)

(zamanlama zinciri kiti 559 0154 31)

Yukarıda belirtilen motorda zamanlama zinciri sisteminin krank mili dişlisi için dört farklı dişli adımı mevcuttur.

Aşağıdaki düzende kullanılmalıdır:

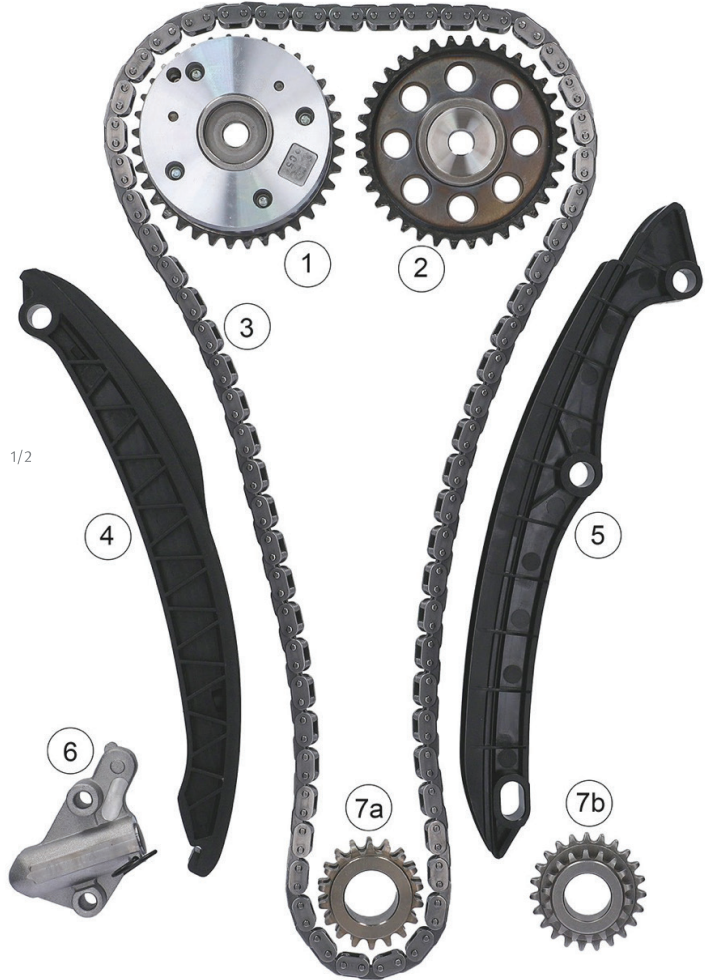

Resim 1: 559 0154 30/559 0154 31 – Zamanlama zinciri kiti bileşenleri

| Sökülmüş durumda krank mili dişlisi | Parça Numarası | Monte edilecek olan krank mili dişlisi |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Dişli adımı 18/18                   | 559 0154 30    | Dişli adımı 18/18                      |
| Dişli adımı 18/19                   | 559 0154 30    | Dişli adımı 18/18                      |
| Dişli adımı 23/18                   | 559 0154 31    | Dişli adımı 23/18                      |
| Dişli adımı 23/19                   | 559 0154 31    | Dişli adımı 23/18                      |



SCHAEFFLER

REP>XPERT



# Krank Mili Dişlisi

## Farklı Dişli Adımlarına Dikkat Edin

18/19 veya 23/19 diş adımlı bir dişli krank milinden sökülürse, ilgili zamanlama zinciri kiti (sf. 1'deki tabloya bakınız) monte edilirken zamanlama zinciri sisteminin TÜM bileşenleri değiştirilmelidir. Aksi halde motor çalışırken, değiştirilen diş sayısı zamanlama ayarlarını değiştirecektir.


Şekil 2 ile ilgili açıklamalar:

- (8) 1x krank mili kasnağı vidası
- (9) 1x kam mili zamanlayıcı vidası
- (10) 1x Schaeffler Chain Protect (Zincir yağı) (50 ml)
- (11) 2x kılavuz pimi (montaj yardımcısı)
- (12) 1x yağ karteri sızdırmazlık bileşeni (80 ml)
- (13) 1x zamanlama sistemi muhafaza contası
- (14) 1x kam mili zamanlayıcı manşonu
- (15) 1x krank mili sızdırmazlık halkası
- (16) 1x kam mili dişlisi vidası
- (17) 1x krank mili dişlisi için iç bilezik
- (18) 1x zamanlama sistemi muhafaza sızdırmazlık halkası
- (19) 1x yağ karteri tapası
- (20) 1x kam mili kapağı iç bileziği
- (21) 1x yağ basınç anahtarı sızdırmazlık halkası

Ayrıca, CAXA motor kodlu bazı motorlarda, yağ pompası dişli zincirle değil, makara zincirle tahrik edilir. Bu durumda, yağ pompasının tahrik zinciri, zincir gergisi ve zincir makarası da değiştirilmelidir.

Kam mili zamanlayıcısı için vida, sol yönde dönen yivleri bulunan genişletme vidasıdır ve yalnızca bir kez kullanılabilir. Araç üreticisinin montaj talimatlarına uyun.

Zamanlama sistemi muhafazasını ve yağ karterini monte etmek için montaj yardımcısı olarak, her iki zamanlama zinciri kitinde kılavuz pimleri mevcuttur. Bunları sırasıyla silindir kapağına ve silindir bloğuna vidalayın.

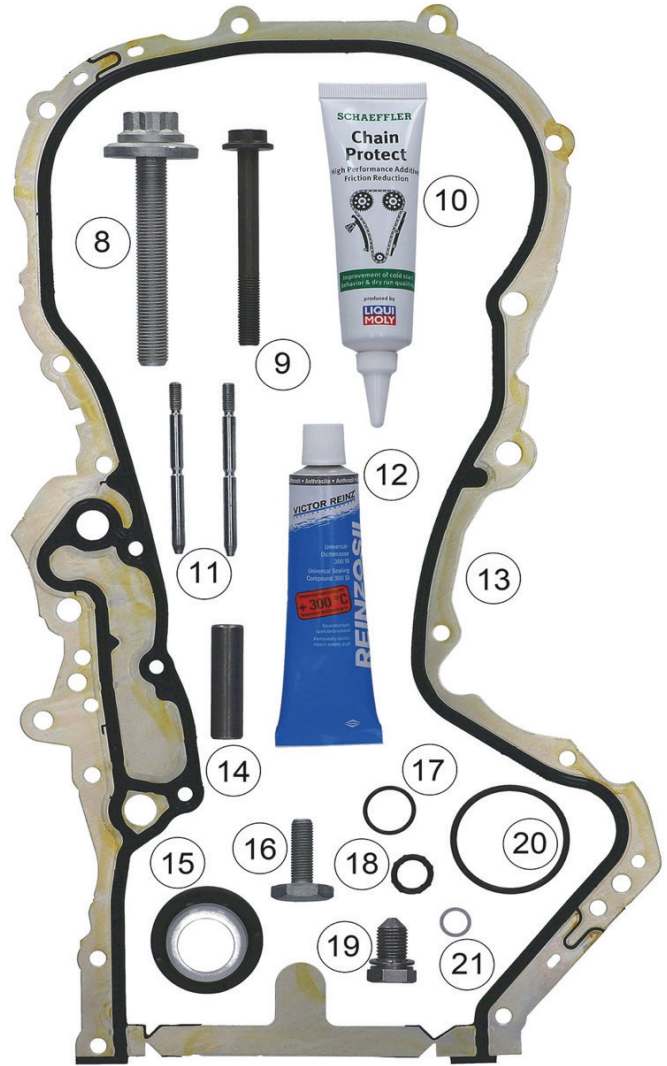

Resim 2: 559 0154 30/559 0154 31 - Zamanlama zinciri kiti ek parçaları

⚠ Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

**Daha fazla bilgi için!**

Telefon: + 90 212 385 35 84

[www.repxpert.com.tr](http://www.repxpert.com.tr)

[www.schaeffler.com.tr](http://www.schaeffler.com.tr)



SCHAEFFLER

REP>XPERT