



## SERVICE INFO



# Hinweis zur Getriebereparatur 02T

## Fachgerechte Ölbefüllung des Getriebes

Hersteller: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelle:

Audi: A1, A2, A3

Seat: Cordoba, Ibiza

Skoda: Fabia, Rapid, Roomster

Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Getriebetyp: 02T

Art.-Nr.: 462 0055 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

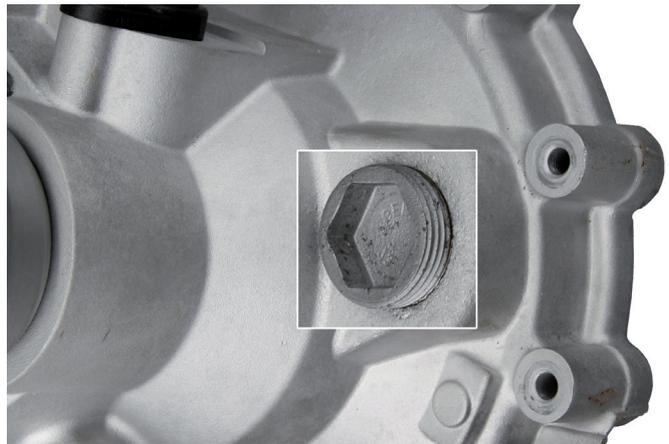


Bild 1: Ausführung der Öleinfüllschraube mit Innensechskant

Nach dem Einbau muss das Getriebe mit der entsprechenden Menge Getriebeöl befüllt werden.

Hierzu ist folgendermaßen vorzugehen:

- Öleinfüllschraube (Bild 1) aus dem Getriebe herausschrauben
- Getriebeöl bis zur Unterkante der Einfüllbohrung auffüllen
- Öleinfüllschraube einschrauben
- Motor starten und einen Gang einlegen (Darauf achten, dass die Räder der Antriebsachse keinen Bodenkontakt haben!)
- Motor ca. 2 Minuten mit eingelegtem Gang laufen lassen
- Motor abstellen und die Öleinfüllschraube herausschrauben
- Getriebeöl erneut bis zur Unterkante der Einfüllbohrung auffüllen
- Öleinfüllschraube einschrauben und mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment anziehen\*

- \* Schraube mit Innenvielzahn 25 Nm
- Schraube mit Innensechskant 30 Nm

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

**Mehr Werkstattwissen unter:**

[www.repxpert.de](http://www.repxpert.de)

Schaeffler REPCERT Service Center: 00800 1 753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)



SCHAEFFLER

REPCERT