



Service-Info



Instructie voor reparatie aan transmissie 02T

Transmissie op de juiste wijze vullen met olie

Fabrikanten: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modellen:

Audi: A1, A2, A3

Seat: Cordoba, Ibiza

Skoda: Fabia, Rapid, Roomster

Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Type transmissie: 02T

Artikelnr.: 462 0055 10

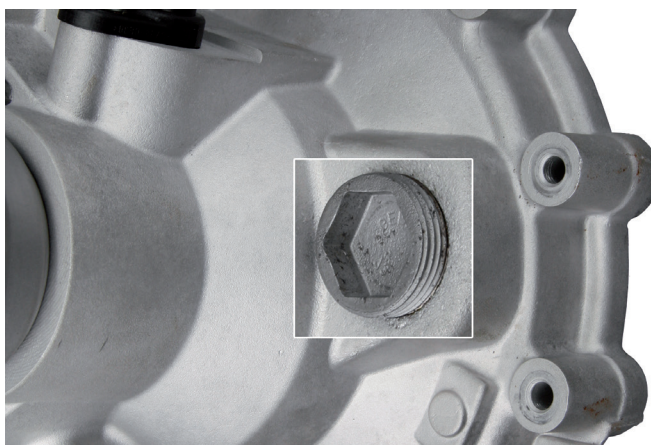


Fig. 1: Uitvoering van de olievlugplug met binnenzeskant

Na de montage moet de transmissie worden gevuld met de juiste hoeveelheid transmissieolie.

Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- Draai de olievlugplug (Fig. 1) uit de transmissie
- Vul de transmissieolie aan tot de onderrand van de vulopening
- Draai de olievlugplug erin
- Start de motor en schakel een versnelling in (Let erop dat de wielen van de aandrijfas geen contact met de grond hebben!)
- Laat de motor ongeveer 2 minuten lopen met ingeschakelde versnelling
- Schakel de motor uit en draai de olievlugplug eruit
- Vul de transmissieolie opnieuw aan tot de onderrand van de vulopening
- Draai de olievlugplug erin en draai deze vast met het voorgeschreven aanhaalkoppel*

* Bout met binnenveld 25 Nm
Bout met binnenzeskant 30 Nm

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl

