
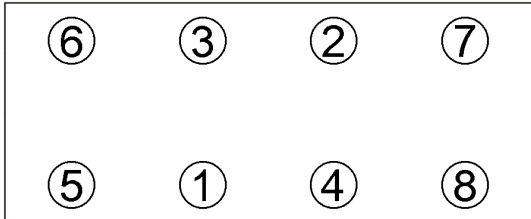


Anziehvorschrift für Zylinderkopf			517.322	 Das Original			
Tightening Instructions for Cylinder Head			passend für / suitable for adaptable à / adaptable a PSA				
Instructions de serrage pour culasse							
Prescripciones de apriete para culatas							
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete					
 167.540 M12x1,5x178							
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	<table><tr><td>* ☐ ➤ ★ ● ☐ ➤</td><td>Peugeot ZN J 60 Nm 20 Nm 115° 15 min 360 min 20 Nm 115°</td><td>* 30 Nm 60 Nm 15 min 20 Nm 115° 15 min 20 Nm 115°</td></tr></table>				* ☐ ➤ ★ ● ☐ ➤	Peugeot ZN J 60 Nm 20 Nm 115° 15 min 360 min 20 Nm 115°	* 30 Nm 60 Nm 15 min 20 Nm 115° 15 min 20 Nm 115°
* ☐ ➤ ★ ● ☐ ➤	Peugeot ZN J 60 Nm 20 Nm 115° 15 min 360 min 20 Nm 115°	* 30 Nm 60 Nm 15 min 20 Nm 115° 15 min 20 Nm 115°					
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion							
★	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos			
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)			
☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo			
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera			
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro			
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor 93 mm Ø, -/1,70 mm ÷ Peugeot 604 Mot.ZN J 2849 ccm ab 1978> 110 kW (150 PS) Volvo 262, 264, 265, 760, 780 ab 08/1980> Mot.B28A,B28E,B28F 2,8 Ltr. V6 95/114/115 kW (129/155/156 PS)							
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601			*517.322*				