



FIAT	500L
N° articolo	89-425-0 / 89-426-0 / ...

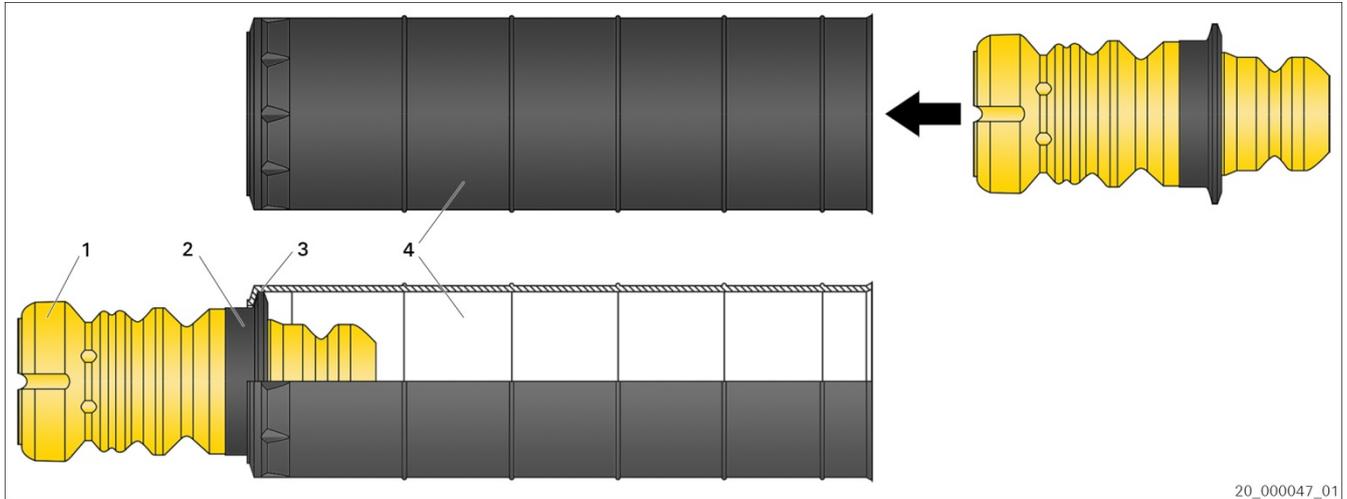


Fig. 1: assemblaggio del kit di servizio (esempio)

20_000047_01

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Elemento di arresto della pressione | 2 | Anello di rinforzo |
| 3 | Scanalatura | 4 | Tubo di protezione |



Prima del montaggio sull'ammortizzatore:
far scattare l'anello di rinforzo (2) dell'elemento di arresto della pressione (1) nella scanalatura (3) del tubo di protezione (4).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation