



## PROMOTIVE EFB

### Principales ventajas



Made in Germany



Rejilla PowerFrame® patentada para la máxima potencia de arranque, una recarga rápida y mayor resistencia a la corrosión.



Cumple todos los criterios originales del fabricante de vehículos comerciales.

Para más información, visite [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Código Europeo (ETN): | 690 500 105       |
| Nº artículo:          | 690 500 105 E65 2 |
| Referencia Comercial: | B90               |
| Código de barras:     | 4016987149058     |
| Código UK:            | 629EFB            |
| Unidad de embalaje:   | 1                 |
| Unidades por palet:   | 0                 |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                      |      |                            |       |
|--------------------------------------|------|----------------------------|-------|
| Tensión [V]:                         | 12   | Sujeción:                  | B00   |
| Capacidad de batería [Ah]:           | 190  | Esquema:                   | 3     |
| Corriente de prueba en frío, NE [A]: | 1050 | Tipo de borne:             | 1     |
| Longitud [mm]:                       | 513  | Tamaño de la carcasa:      | B     |
| Ancho [mm]:                          | 223  | Peso llena y cargada (kg): | 47,21 |
| Altura [mm]:                         | 223  |                            |       |

### PRINCIPALES VENTAJAS



**VIDA ÚTIL UN 40%  
MÁS LARGA**  
que la de cualquier otra batería



**RESISTENCIA  
SUPERIOR A LAS  
VIBRACIONES**



**MADE IN GERMANY**  
fabricada siguiendo las normas  
de calidad más estrictas




**REPUESTO ORIGINAL**  
los principales fabricantes  
confían en este producto

### ELEMENTO MEZCLADOR

El elemento mezclador desarrollado en exclusiva por VARTA® optimiza la aceptación de la carga y prolonga la vida útil de la batería al reducir en gran medida la estratificación del ácido. El elemento mezclador utiliza el movimiento natural del vehículo en este proceso.

### RESISTENCIA SUPERIOR A LAS VIBRACIONES

Los soportes moldeados por inyección y la fijación adicional de los conectores resisten incluso las condiciones más extremas en la carretera. De este modo se previene el desprendimiento de placas y la rotura de conectores, los cuales se mantienen firmemente fijados. Esta innovadora tecnología satisface los requisitos más exigentes de los Primeros Equipos aplicables a la instalación en el extremo del bastidor.

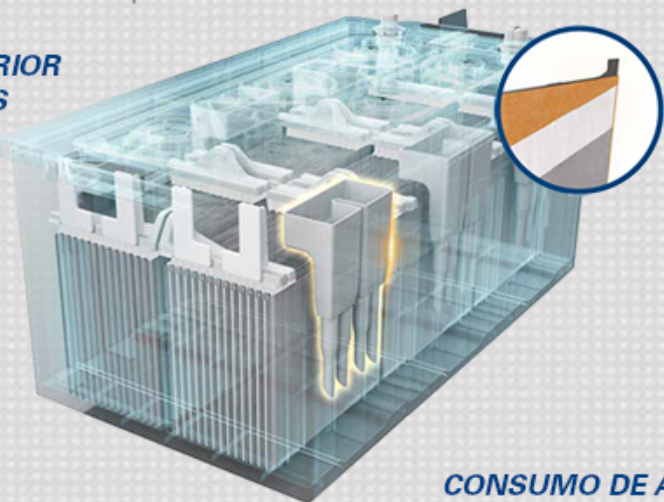

### MAYOR CICLO DE VIDA

Beneficiarse de una vida útil considerablemente más larga que con las baterías convencionales.

### MODERNA TECNOLOGÍA EFB

Un separador de malla permeable, elemento adicional de poliéster, y el separador adherido garantizan una excelente adhesión de la rejilla a la masa. Este mantiene el material activo dentro de la placa e impide que se desprenda. El resultado es una vida útil más larga que con las baterías convencionales.

### CONSUMO DE AGUA MUY REDUCIDO

El diseño de la tapa con sistema de laberinto fue especialmente desarrollado por VARTA® y ofrece una protección del 100% frente a vuelcos, incluso con una inclinación de 90°.