



PROMOTIVE EFB

De viktigste fordelene



Made in Germany



Patentert PowerFrame® gitter for pålitelig startkraft, rask oppladning og korrosjonsbestandighet.



Oppfyller alle opprinnelige kriterier fra produsenten av kjøretøyet

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden www.varta-automotive.com

OBESTILLINGSINFORMASJON

ETN:	690 500 105
Artikkelnummer:	690 500 105 E65 2
VARTA kortnummer:	B90
Strekkode:	4016987149058
UK kode:	629EFB
Emballasje:	1
Antall på pall:	0

TEKNISK INFORMASJON

Spennning [V]:	12	Festeknast:	B00
Batterikapasitet [Ah]:	190	Polstilling:	3
Kaldstartstrøm EN [A]:	1050	Poltype:	1
Lengde [mm]:	513	Størrelse på hus:	B
Bredde [mm]:	223	Vekt [tomt]:	47,21
Høyde [mm]:	223		

DE VIKTIGSTE FORDELENE



**40% LENGRE
LEVETID**

enn noen andre batterier



**OVERLEGEN
VIBRASJONSBE-
STANDIGHET**



MADE IN GERMANY

produsert i henhold til de høyeste
kvalitetsstandardene



**ORIGINAL
RESERVEDEL**


de største produsentene stoler
på dette produktet

BLANDEELEMENT

Blandeelementet som er utviklet av VARTA®, optimaliserer ladingen og forlenger levetiden ved å redusere syrelagdelingen betraktelig. Blandeelementet bruker kjøretøyets naturlige bevegelse i prosessen.

OVERLEGEN VIBRASJONSBE- STANDIGHET

Sprøytstøpte støtter og ekstra kontaktfester tåler selv de tøffeste kjøreforholdene. Dermed hindres platene i å løsne og kontaktene i å bli ødelagt, og de holdes trygt på plass. Den innovative teknologien oppfyller de høyeste OEM-kravene til installasjon i enden av rammen.

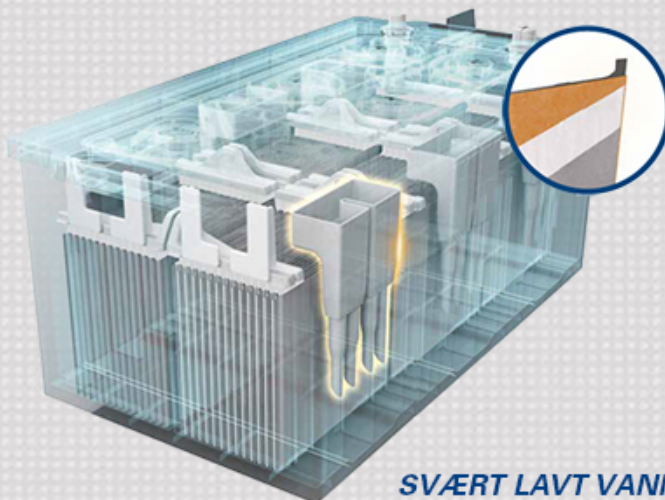

FORLENGET SYKLUSLEVETID

Dra nytte av betraktelig lengre sykluslevetid sammenlignet med tradisjonelle batterier.

MODERNE EFB-TEKNOLOGI

Et ekstra polyestersegment og en limt plate sikrer at rutenettet festes godt til massen. Dette betyr at massen er omgitt av en spesiell plate så den ikke kan løsne. Dette gir lengre sykluslevetid enn for tradisjonelle batterier.

SVÆRT LAVT VANNFORBRUK

Labyrintlokkdesignen er spesielt utviklet av VARTA® og gir 100% beskyttelse mot lekkasje, selv når det er vippet opptil 90°.