



PROMOTIVE EFB

A fő előnyök



Made in Germany



Szabadalmazott PowerFrame® rács a megbízható indítás, a gyors feltöltés és a korrózióállóság érdekében.



Megfelel a haszongépjármű gyártó összes eredeti kritériumának

További információért látogasson el a www.varta-automotive.com

INFORMÁCIÓKÉRÉS

ETN:	740 500 120
Cikkszám:	740 500 120 E65 2
Rövid kód:	C40
Vonalkód:	4016987149065
UK kód:	625EFB
Csomagolási egység:	1
Tartomány:	0

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Feszültség [V]:	12	Padlólap:	B00
Akkumulátor kapacitás [Ah]:	240	Kapcsolás:	3
Hidegindító áram EN szerint [A]:	1200	Csatlakozó-pólusok:	1
Hossz [mm]:	518	A ház mérete:	C
Szélesség [mm]:	276	Tömeg (üresen):	59,77
Magasság [mm]:	242		

A FŐ ELŐNYÖK



40%-KAL HOSSZABB ÉLETTARTAM

az egyéb akkumulátorokhoz képest



KIVÁLÓ REZGÉSÁLLÓSÁG



A GYÁRTÁS HELYE: NÉMETORSZÁG

a legmagasabb minőségi előírásoknak
megfelelően gyártva



EREDETI PÓTALKATRÉSZEK


a legnagyobb gyártók is
megbíznak ebben a termékben

KEVERŐELEM

A keverőelem a VARTA® exkluzív fejlesztése, mely a savréteg nagymértékű csökkentésével optimalizálja a töltésvételt és növeli a hasznos élettartamot. A keverőelem a jármű természetes mozgását használja fel a folyamat során.

KIVÁLÓ REZGÉSÁLLÓSÁG

A fröccsöntött támasztékok és a kiegészítő csatlakozók ellenállnak még a legnehezebb közúti körülményeknek is. A leszakadt lemez vagy a törött rögzítőelem már a múlté, mert azok most biztonságosan a helyükön maradnak. Az innovatív technológia megfelel az OEM gyártók legmagasabb követelményeinek a karosszéria felszerelés legutolsó imításainál.

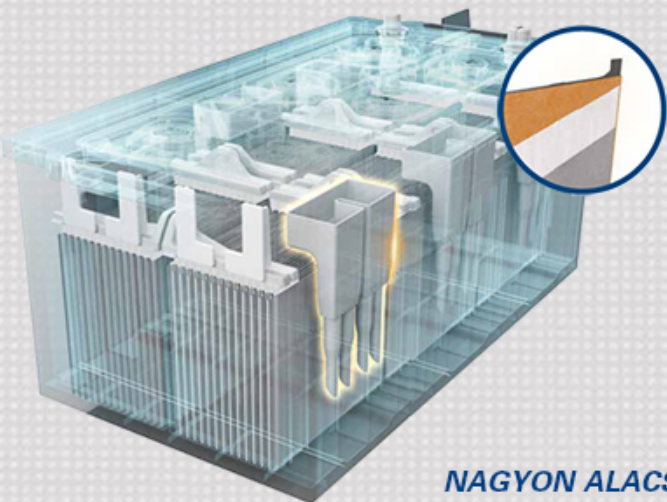

HOSSZABB ÉLETCIKLUS

Használja ki a hagyományos akkumulátorokhoz képest jóval hosszabb élettartam előnyeit.

MODERN EFB-TECHNOLÓGIA

A kiegészítő poliészterbevonat és a ragasztott betét biztosítja a rács kiváló tapadását az anyaghoz. Ez azt jelenti, hogy az anyagot egy speciális betét veszi körül, hogy az ne váljon le. Ez hosszabb élettartamot biztosít a hagyományos akkumulátorokhoz képest.

NAGYON ALACSONY VÍZFOGYASZTÁS

A labirintusfedél a VARTA® speciális fejlesztése - 100%-os védelmet nyújt a szivárgás ellen, akár 90°-os szögben megdőntve is.