



PROMOTIVE EFB

Kluczowe zalety



Made in Germany



Opatentowana kratka PowerFrame® zapewnia niezawodną moc rozruchową, szybkie ładowanie i odporność na korozję



Spełnia wszystkie kryteria producentów samochodów dotyczące pierwszego montażu.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com

INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	740 500 120
Nr artykułu:	740 500 120 E65 2
Skrótowe oznaczenie:	C40
Kod kreskowy:	4016987149065
Kod UK:	625EFB
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	0

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B00
Pojemność akumulatora [Ah]:	240	Układ biegunów:	3
Prąd rozruchu wg EN [A]:	1200	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	518	Wielkość budowy:	C
Szerokość [mm]:	276	Waga (pusty):	59,77
Wysokość [mm]:	242		

KLUCZOWE ZALETY



O 40% DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

w porównaniu z
innymi akumulatorami



DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA DRGANIA



WYPRODUKOWANY W NIEMCZACH

zgodnie z najsurowszymi
normami jakości



ORYGINALNA CZĘŚĆ ZAMIENNA


produkt wybierany przez największych
producentów pojazdów użytkowych

ELEMENT MIKSUJĄCY

Element miksujący opracowany przez firmę VARTA® optymalizuje zdolność przyjmowania ładunku i wydłuża żywotność poprzez znaczne ograniczenie zjawiska rozwarstwiania elektrolitu. Wykorzystuje on w tym procesie naturalny ruch pojazdu.

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA DRGANIA

Formowane wtryskowo wsporniki i dodatkowe mocowania łączników wytrzymują nawet najtrudniejsze warunki na drodze. Bezpieczne mocowanie zapobiega odrywaniu się płyt i uszkodzaniu połączeń. Innowacyjna technologia spełnia najwyższe wymagania producentów OEM w zakresie mocowania na tylnej osi.

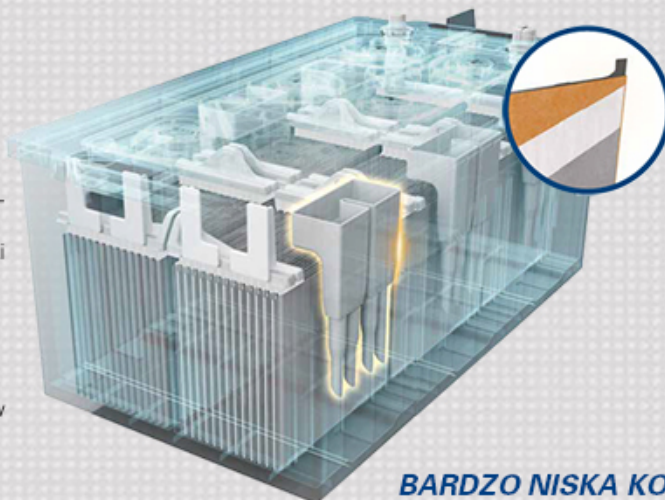

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

Ciesz się znacznie dłuższą żywotnością w porównaniu do tradycyjnych akumulatorów.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA EFB

Dodatkowy podkład z poliestru i klejona powłoka zapewniają doskonałe przyleganie masy do kratki. To oznacza, że masa jest otoczona specjalnym materiałem, który zapobiega jej degradacji. Dzięki temu akumulator wykazuje dłuższą żywotność w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami.

BARDZO NISKA KONSUMPCJA WODY

Labiryntowa konstrukcja pokrywy została specjalnie opracowana przez firmę VARTA® i zapewnia stu procentową ochronę przed wyciekami, nawet przy przechylenie do 90°.