



PROMOTIVE EFB

Temel Faydalar



Made in Germany



Patentli PowerFrame® ızgara teknolojisi sayesinde güvenilir marş gücü, hızlı dolum ve korozyona karşı direnç



Ticari araç üreticisinin tüm orijinal ekipman kriterlerini karşılar

Daha fazla bilgi için: www.varta-automotive.com

SİPARİŞ BİLGİLERİ

ETN:	740 500 120
Ürün numarası:	740 500 120 E65 2
Short Code:	C40
Barkod:	4016987149065
UK Code:	625EFB
Ambalaj birimi:	1
Palet:	0

TEKNİK BİLGİLER

Gerilim [V]:	12	Kutu taban şekli:	B00
Akü kapasitesi [Ah]:	240	Kutup başı yerleşim düzeni:	3
Soğuk marş akımı EN [A]:	1200	Kutup başları:	1
Uzunluk [mm]:	518	Kutu büyüklüğü:	C
Genişlik [mm]:	276	Ağırlığı (boş):	59,77
Yükseklik [mm]:	242		

TEMEL FAYDALAR



**%40 DAHA
UZUN ÖMÜR**

diğer tüm akülere göre



**TİTREŞİME KARŞI
ÜSTÜN REZİSTANS**



**ALMANYA'DA
ÜRETİLMİŞTİR**

en yüksek kalite standartlarında
imal edilmiştir



**ORJİNAL
YEDEK PARÇA**

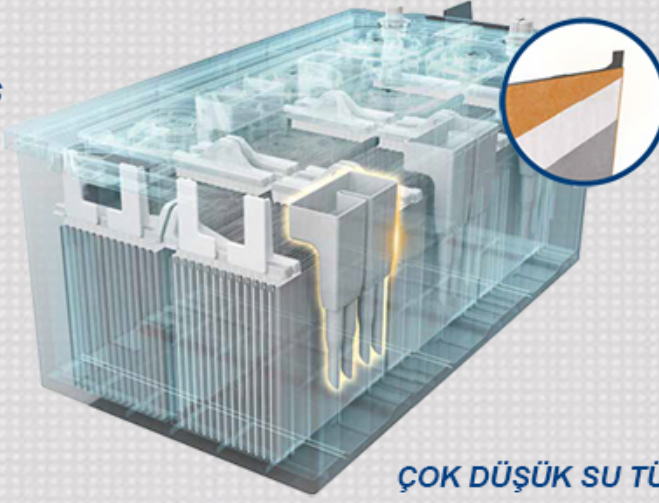
en büyük üreticiler
bu ürüne güvenir

KARIŞTIRMA ELEMANI

Sadece VARTA® tarafından geliştirilmiş olan karıştırma elemanı şarj akseptansını optimize eder ve asit tabakalaşmasını büyük ölçüde azaltarak hizmet ömrünü artırır. Karıştırma elemanı süreçte aracın doğal hareketini kullanır.

TİTREŞİME KARŞI ÜSTÜN REZİSTANS

Enjeksiyonlu kalıplanmış destekler ve ilave konektör sabitlemesi ile yoldaki en sert koşullara bile direnç sağlar. Levhaların kopması ve birleştiricilerin kırılması önlenir ve bunun yerine pozisyonunda güvenli bir şekilde tutulur. Yenilikçi teknoloji aracın arka kısmına montaj için en yüksek OEM gereksinimlerini karşılar.

**DAHA UZUN ÇEVİRİM ÖMRÜ**

Geleneksel akülere göre çok daha uzun çevrim ömrünün avantajlarından faydalanın.

MODERN EFB TEKNOLOJİSİ

İlave bir polyester bez ve tutkalı mat ızgaranın kütleye mükemmelce yapışmasını sağlar. Bu da kütlenin ayrılmaması için özel bir mat ile çevrelendiği anlamına gelir. Böylece geleneksel akülere göre daha uzun bir çevrim ömrü sağlanır.

ÇOK DÜŞÜK SU TÜKETİMİ

Labirent kapak tasarımı VARTA® tarafından özellikle geliştirilmiştir ve 90°'ye varan eğimlerde bile sızıntılara karşı %100 koruma sağlar.