



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Beneficii cheie

- Ideală pentru bărcile cu performanță electrică înaltă, yachturi și rulote
- Tehnologie AGM pentru o rezistență excelentă la șocuri și vibrații
- Durabilitate excepțională: rezistență la cicluri de până la opt ori mai mare decât bateriile convenționale (până la 800 de cicluri la un grad de descărcare de 50%)
- Robustă, construcție absolut etanșă
- Ideală pentru toate necesitățile dumneavoastră de pornire și alimentare


Pentru mai multe informații, vizitați www.varta-automotive.com

INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ


ETN:	830 050 044
Numar articol:	830 050 044 D95 2
Short Code:	LAD 50A
Codul bară:	4016987144602
Unitatea de ambalare:	1
Paletă:	48

INFORMAȚII TEHNICE

Tensiune [V]:	12	Latime [mm]:	175
Acumulator [Ah]:	50	Înălțime [mm]:	190
Capacitate baterie 5h [Ah]:	41	Baza bacului:	B13
Curent electric test-la-rece, EN [A]:	400	Conectarea:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	440	Poli de racord:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	512	Dimensiunea carcasei:	H5/L2
Lungime [mm]:	241	Greutatea (gol):	18,5

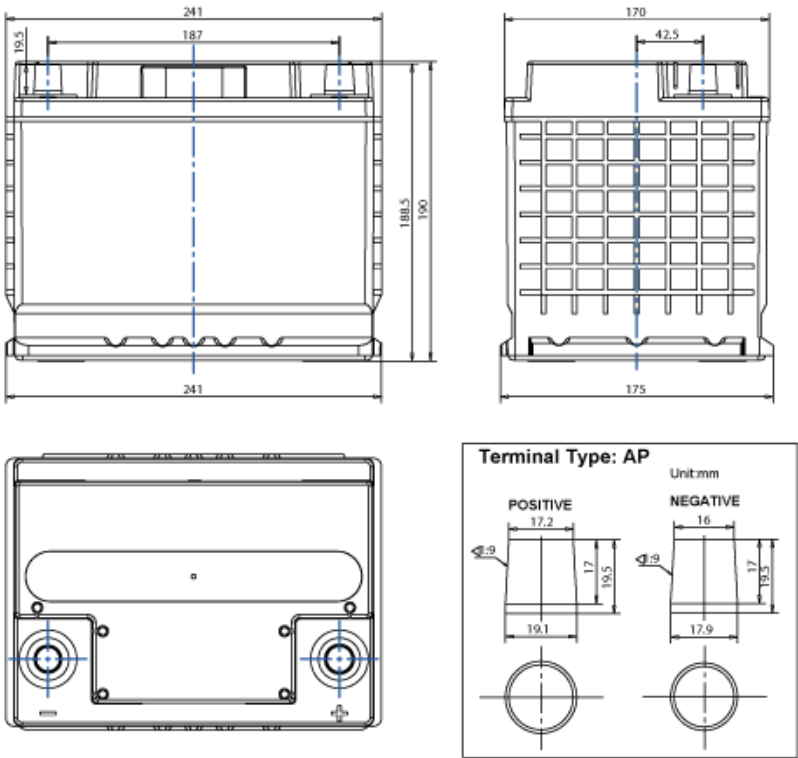



CONECTAREA

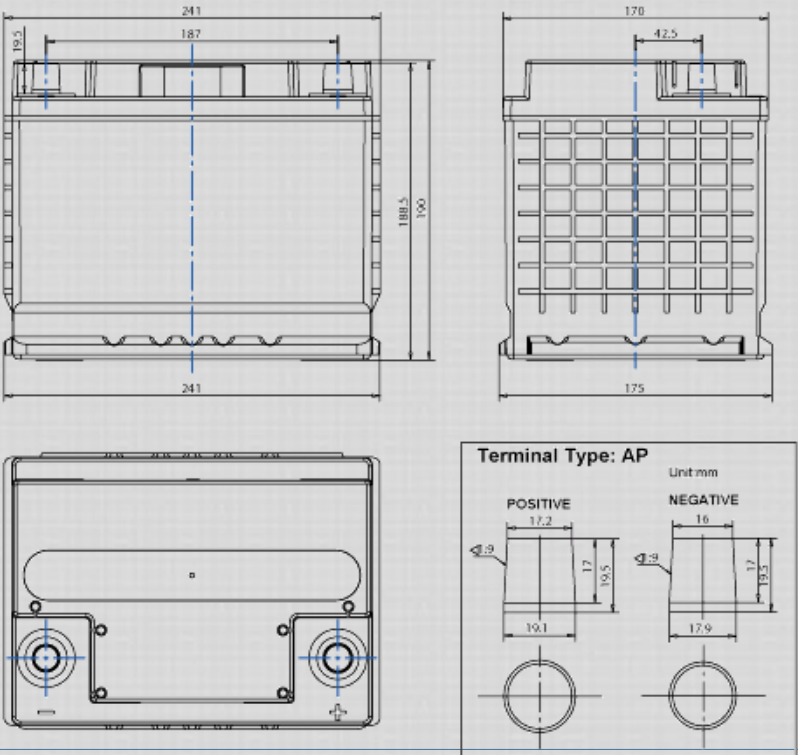

Individual results may vary

Discharge Curves

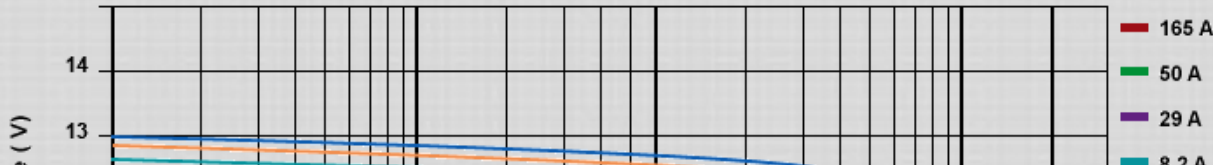

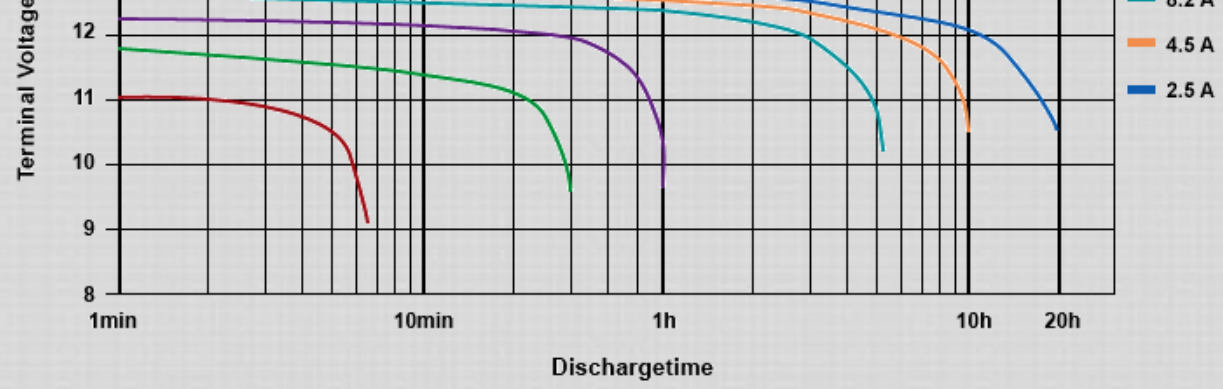

Individual results may vary