



## PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

### Hlavní výhody

- Ideální pro výkonné elektrické čluny, jachty a obytné vozy
- Technologie AGM pro vynikající odolnost proti otřesům a vibracím
- Výjimečně dlouhá životnost: až osmkrát vyšší cyklická odolnost ve srovnání s konvenčními bateriemi (až 800 cyklů při 50% hloubce vybití)
- Odolná, zcela utěsněná konstrukce zabraňující vytečení
- Ideální pro pokrytí potřeby elektrické energie při startování a pro napájení ve škerých elektrospotřebičů


Více na stránkách [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM


|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Evropské označení ETN c: | 830 115 060       |
| Číslo výrobku:           | 830 115 060 D95 2 |
| Zkrácený kód:            | LAD 115           |
| Čárkový kód:             | 4016987141205     |
| Jednotlivé balení:       | 1                 |
| Na paletě/ v kartonu:    | 24                |

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                   |     |                             |       |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------|-------|
| Napětí (V):                       | 12  | Sírka (mm):                 | 172   |
| Kapacita baterie (Ah):            | 115 | Vyska (mm):                 | 233,5 |
| Kapacita baterie (Ah):            | 91  | Upevnění:                   | B00   |
| Test za studena dle EN (A):       | 550 | Pólování:                   | 0     |
| Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C: | 600 | Typ vývodu:                 | 1     |
| Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C: | 710 | Váha (v nenaplněném stavu): | 32,8  |
| Délka (mm):                       | 328 |                             |       |

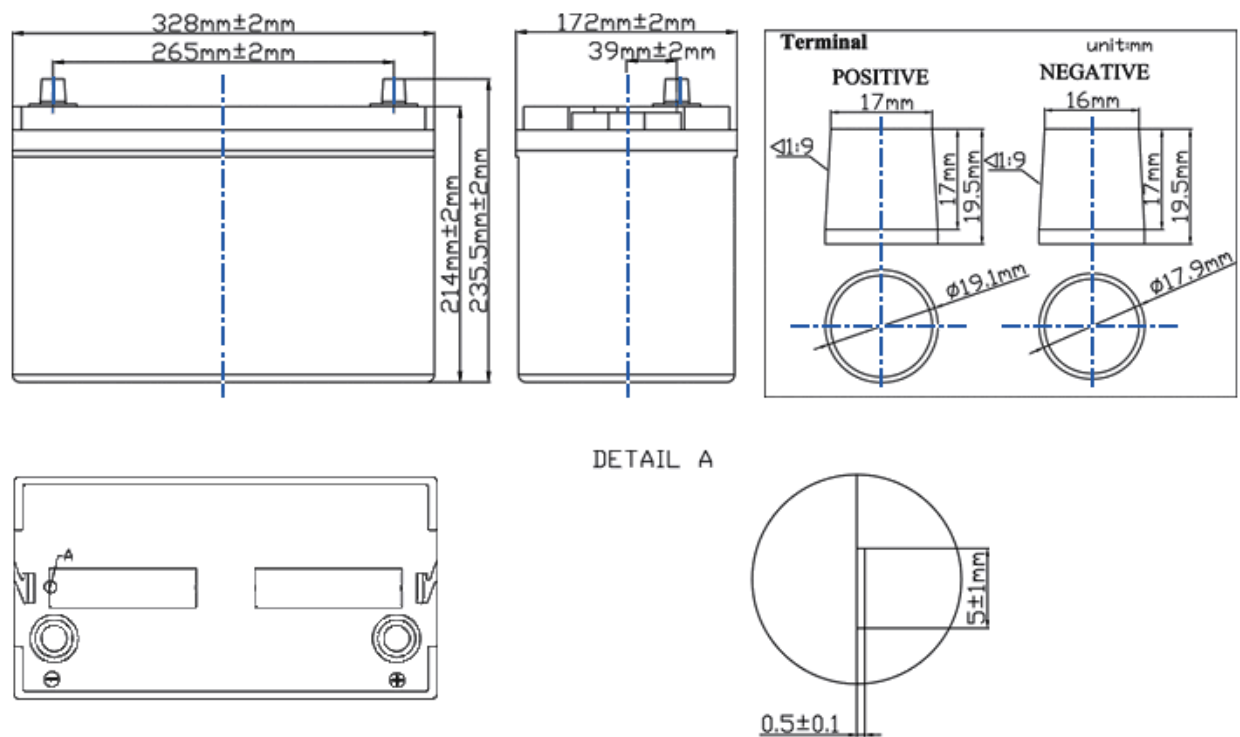

## Discharge Curves

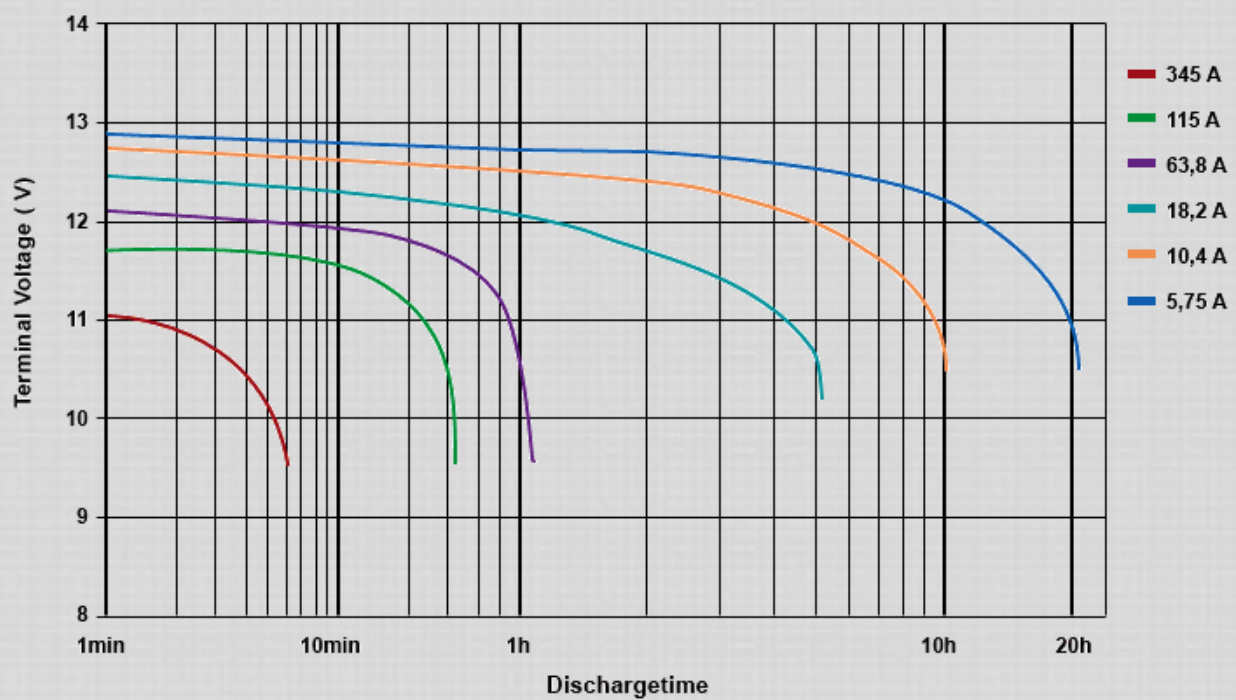

Individual results may vary