



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Principaux avantages

- Batterie idéale pour les bateaux à moteur électrique, yachts et camping-cars haute performance
- Technologie AGM pour une remarquable résistance aux chocs et aux vibrations
- Longévité exceptionnelle : jusqu'à huit fois plus résistante au cyclage que les batteries traditionnelles (jusqu'à 800 cycles pour une DOD de 50%)
- Construction robuste, sans risque d'écoulement
- Idéale comme batterie de démarrage et de servitude


Pour plus d'information, consultez le site www.varta-automotive.com

RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMANDE


| | |
|---------------------------|-------------------|
| Code ETN: | 830 150 090 |
| N° d'article: | 830 150 090 D95 2 |
| Référence abrégée: | LAD 150 |
| Code-barres: | 4016987141212 |
| Unité de conditionnement: | 1 |
| Quantités / palette: | 16 |

INFORMATIONS TECHNIQUES


| | | | |
|-----------------------------------|------|------------------------|------|
| Voltage [V]: | 12 | Largeur (mm): | 171 |
| Capacité de batterie [Ah]: | 150 | Hauteur (mm): | 241 |
| Capacité de batterie 5h [Ah]: | 123 | Listeau: | B00 |
| Courant d'essai à froid, NE [A]: | 825 | Polarité: | 0 |
| Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C: | 900 | Bornes: | 1 |
| Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C: | 1070 | Poids remplie chargée: | 46,7 |
| Longueur (mm): | 484 | | |

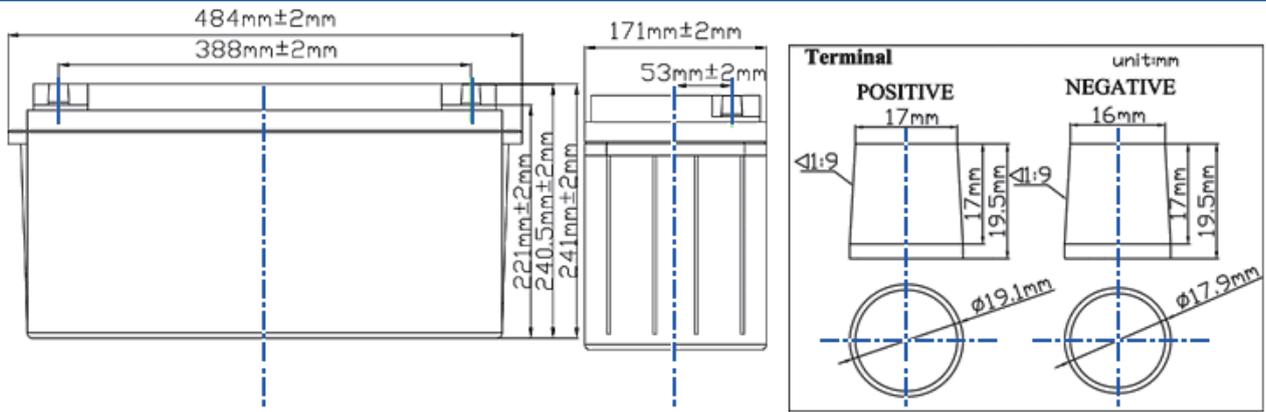

DETAIL A

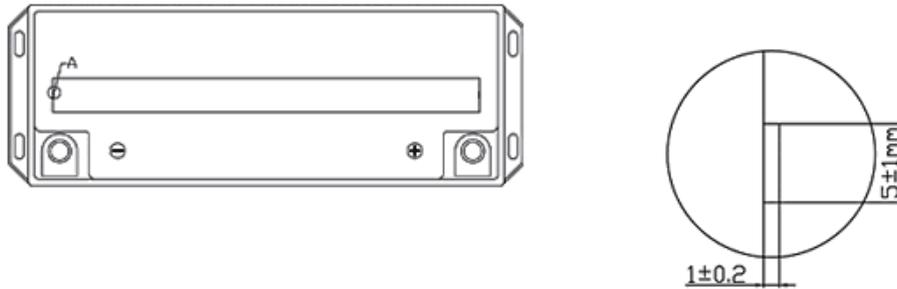

Discharge Curves

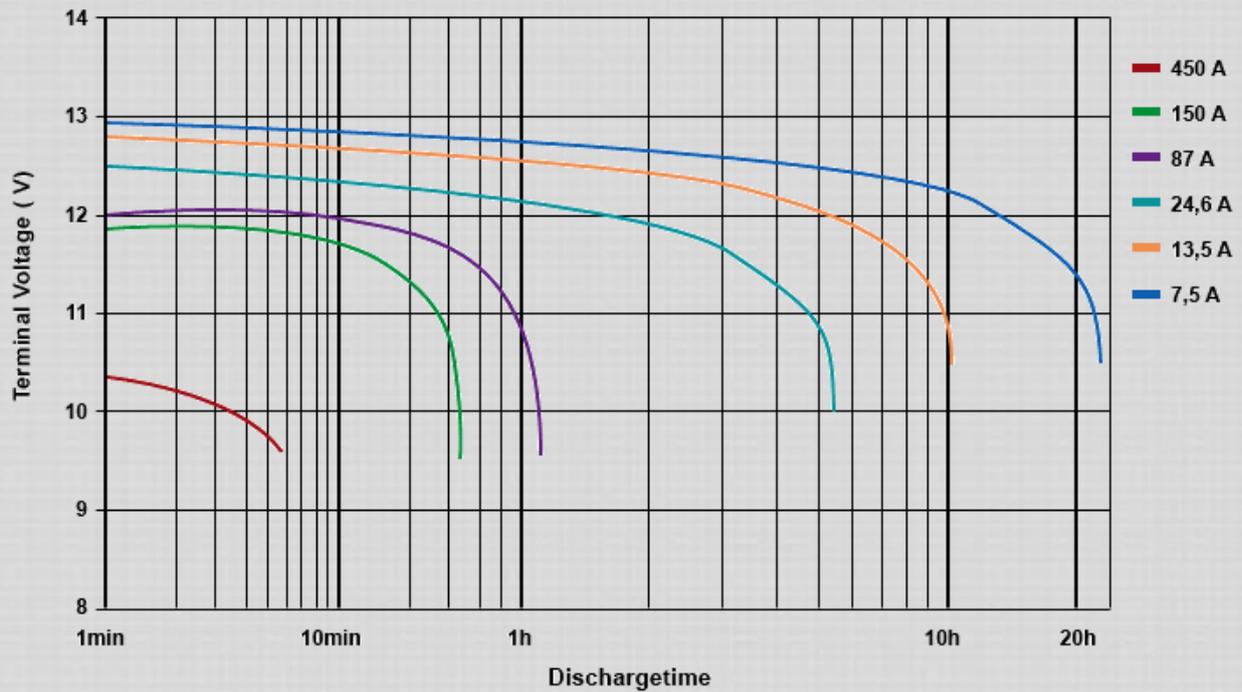

Individual results may vary