



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Βασικά πλεονεκτήματα

- Σχεδιασμένη για αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα και σκάφη που περιλαμβάνουν ηλεκτρικό εξοπλισμό με μέτριες ενεργειακές απαιτήσεις
- Long lasting – up to four times the cyclic stability of conventional flooded batteries
- Ελάχιστη αυτοεκφόρτιση που την καθιστά ιδανική για την εποχιακή χρήση
- Τεχνολογία AGM για υψηλό ποσοστό απόδοσης κατά την εκκένωση με εξαιρετική αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις
- Ιδανική για χρήση dual power (μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μπαταρία εκκίνησης όσο και ως γενικός τροφοδότης ενέργειας)



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.varta-automotive.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ETN:	840 060 068
Αριθμός προϊόντος:	840 060 068 C54 2
Σύντομη κωδικό:	LA 60
Κωδικός προϊόντος:	4016987142707
Μονάδα συσκευασίας:	1
Εύρος:	57

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τάση [V]:	12	ύψος (mm):	190
Χωρητικότητα της μπαταρίας [Ah]:	60	Μπάρα:	B13
Battery Capacity 5h [Ah]:	55	Ζεύξη:	0
Ρεύμα απόδοσης σε χαμηλή θερμοκρασία, EN [A]:	680	Τύπος ακροδεκτών:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	850	Μέγεθος θήκης:	H5/L2
μήκος (mm):	242	Βάρος (κενή):	17,5
πλάτος (mm):	175		



Discharge Curves

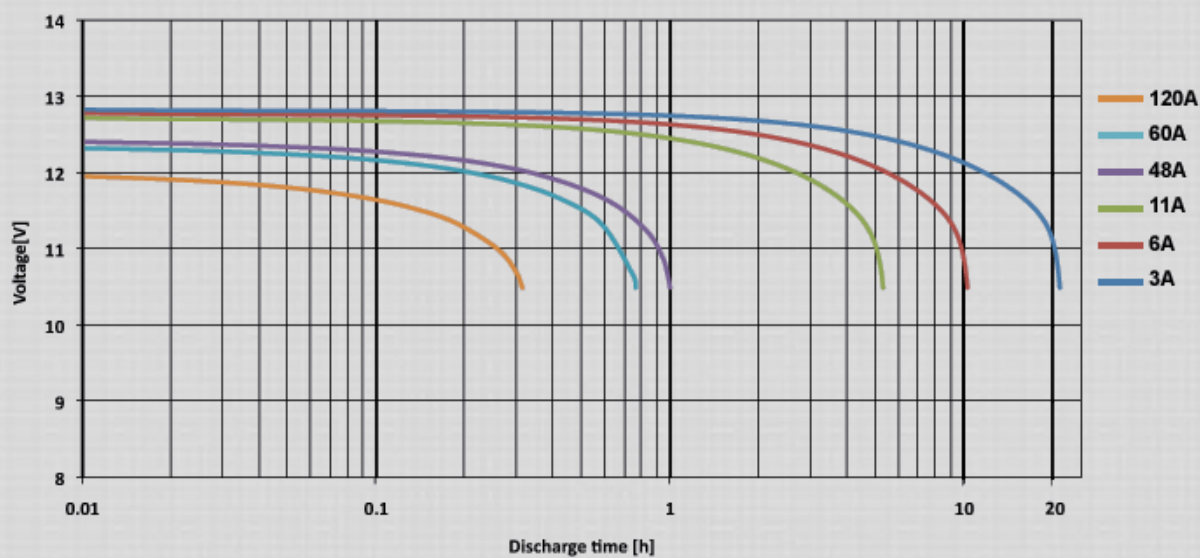

Individual results may vary