



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

A fő előnyök

- Speciálisan mérsékelt energiaigényű lakóautókba, lakókocsikba és hajókba fejlesztve
- Hosszan tartó: a hagyományos nedves akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusállóság (akár 400 ciklus 50%-os kisülési foknál)
- Minimális önkisülése miatt ideális szezonális használatra
- AGM-technológia az ütésekkel és rázkódással szembeni kitűnő ellenállóképességért
- Ideális kettős célú felhasználásra (indító- és általános ellátóakkumulátorként is használható)



További információkért látogasson el a www.varta-automotive.com

INFORMÁCIÓKÉRÉS

ETN:	840 060 068
Cikkszám:	840 060 068 C54 2
Rövid kód:	LA 60
Vonalkód:	4016987142707
Csomagolási egység:	1
Tartomány:	57

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Feszültség [V]:	12	Magasság [mm]:	190
Akkumulátor kapacitás [Ah]:	60	Padlólap:	B13
Akkumulátor kapacitás 5h [Ah]:	55	Kapcsolás:	0
Hidegindító áram EN szerint [A]:	680	Csatlakozó-pólusok:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	850	A ház mérete:	H5/L2
Hossz [mm]:	242	Tömeg (üresen):	17,5
Szélesség [mm]:	175		




pos.



neg.

Discharge Curves

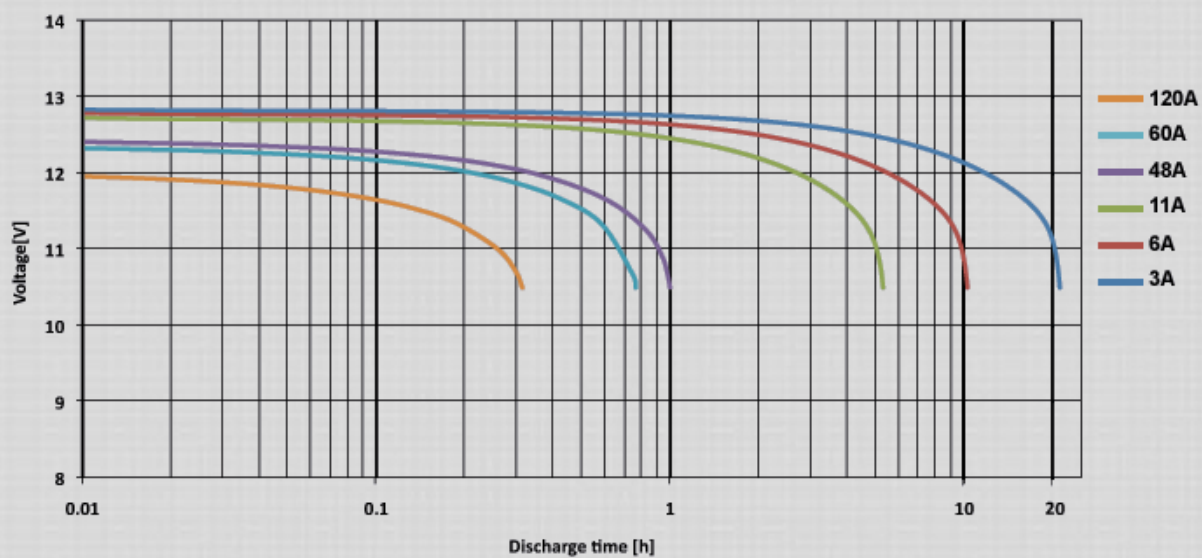

Individual results may vary