



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla przyczep i samochodów kempingowych oraz łodzi o umiarkowanych wymaganiach energetycznych
- Długa żywotność: wytrzymałość cykliczna aż czterokrotnie wyższa niż w konwencjonalnych akumulatorach kwasowych (aż do 400 cykli przy głębokości rozładowania 50%)
- Minimalne samorozładowanie sprawia, że jest on idealny do użytku sezonowego
- Technologia AGM zapewniająca wyjątkową odporność na uderzenia i wibracje
- Idealny do pracy w podwójnym trybie (może być stosowany zarówno do rozruchu jak i ogólnego zasilania)



Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com

INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA


Alternatywny typ (ETN):	840 060 068
Nr artykułu:	840 060 068 C54 2
Skrótowe oznaczenie:	LA 60
Kod kreskowy:	4016987142707
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	57

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Wysokość [mm]:	190
Pojemność akumulatora [Ah]:	60	Listwa dolna:	B13
Pojemność 5-godzinna akumulatora [Ah]:	55	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	680	Rodzaj biegunów:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	850	Wielkość budowy:	H5/L2
Długość [mm]:	242	Waga (pusty):	17,5
Szerokość [mm]:	175		



Discharge Curves

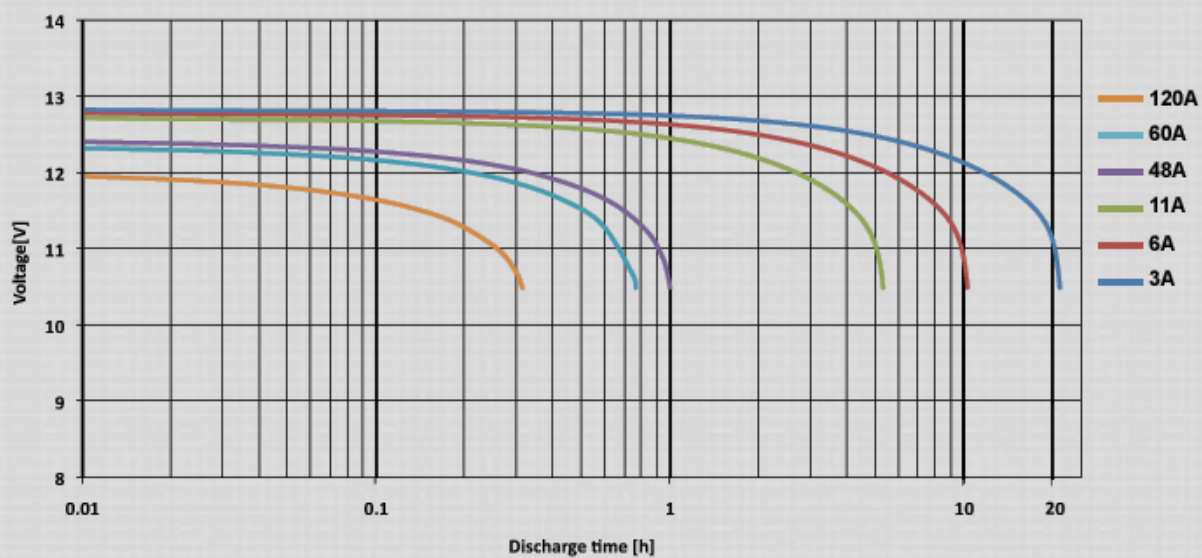

Individual results may vary