



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

A fő előnyök

- Speciálisan mérsékelt energiaigényű lakóautókba, lakókocsikba és hajókba fejlesztve
- Hosszan tartó: a hagyományos nedves akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusállóság (akár 400 ciklus 50%-os kisülési foknál)
- Minimális önkisülése miatt ideális szezonális használatra
- AGM-technológia az ütésekkel és rázkódással szembeni kitűnő ellenállóképességért
- Ideális kettős célú felhasználásra (indító- és általános ellátóakkumulátorként is használható)



További információkért látogasson el a www.varta-automotive.com

INFORMÁCIÓKÉRÉS


ETN:	840 070 076
Cikkszám:	840 070 076 C54 2
Rövid kód:	LA 70
Vonalkód:	4016987142714
Csomagolási egység:	1
Tartomány:	48

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Feszültség [V]:	12	Magasság [mm]:	190
Akkumulátor kapacitás [Ah]:	70	Padlólap:	B13
Akkumulátor kapacitás 5h [Ah]:	60	Kapcsolás:	0
Hidegindító áram EN szerint [A]:	760	Csatlakozó-pólusok:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	950	A ház mérete:	H6/L3
Hossz [mm]:	278	Tömeg (üresen):	20,4
Szélesség [mm]:	175		



Discharge Curves

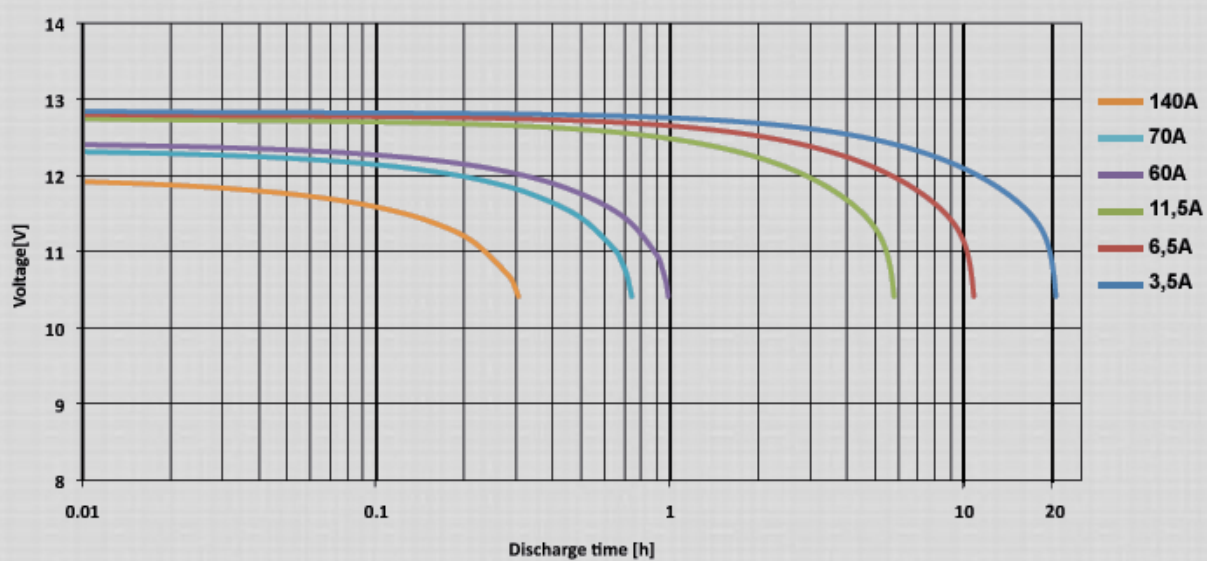

Individual results may vary