



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Βασικά πλεονεκτήματα

- Σχεδιασμένη για αυτοκινούμενα, τροχήσπιτα και σκάφη που περιλαμβάνουν ηλεκτρικό εξοπλισμό με μέτριες ενεργειακές απαιτήσεις
- Long lasting – up to four times the cyclic stability of conventional flooded batteries
- Ελάχιστη αυτοεκφόρτιση που την καθιστά ιδανική για την εποχιακή χρήση
- Τεχνολογία AGM για υψηλό ποσοστό απόδοσης κατά την εκκένωση με εξαιρετική αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις
- Ιδανική για χρήση dual power (μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μπαταρία εκκίνησης όσο και ως γενικός τροφοδότης ενέργειας)



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.varta-automotive.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ETN:	840 080 080
Αριθμός προϊόντος:	840 080 080 C54 2
Σύντομη κωδικό:	LA 80
Κωδικός προϊόντος:	4016987142721
Μονάδα συσκευασίας:	1
Εύρος:	36

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τάση [V]:	12	ύψος (mm):	190
Χωρητικότητα της μπαταρίας [Ah]:	80	Μπάρα:	B13
Battery Capacity 5h [Ah]:	75	Ζεύξη:	0
Ρεύμα απόδοσης σε χαμηλή θερμοκρασία, EN [A]:	800	Τύπος ακροδεκτών:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1000	Μέγεθος θήκης:	H7/L4
μήκος (mm):	315	Βάρος (κενή):	22,76
πλάτος (mm):	175		



Discharge Curves

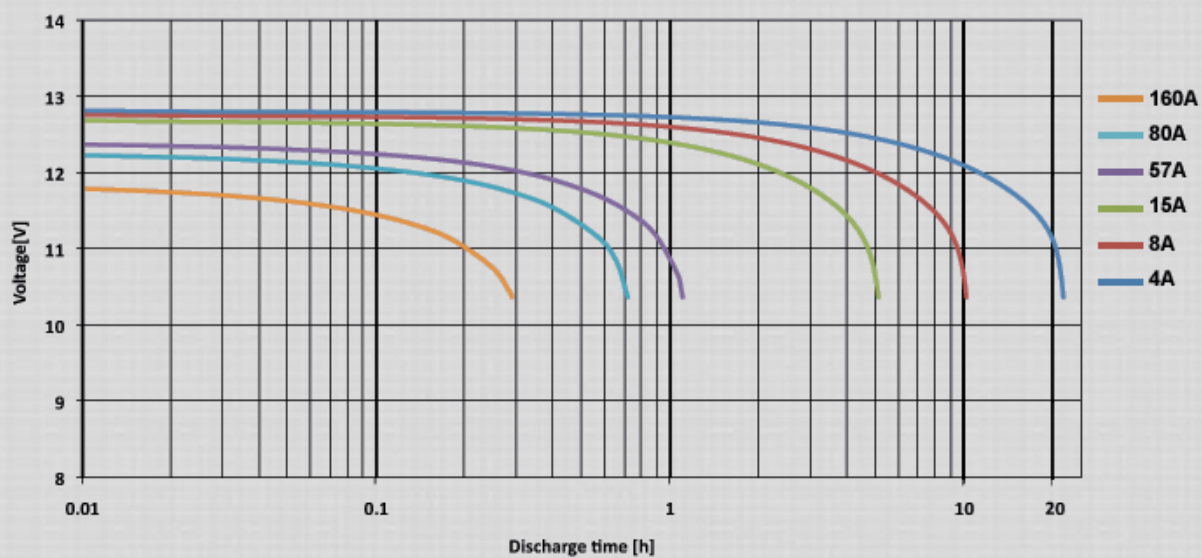

Individual results may vary