



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

A fő előnyök

- Speciálisan mérsékelt energiaigényű lakóautókba, lakókocsikba és hajókba fejlesztve
- Hosszan tartó: a hagyományos nedves akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusállóság (akár 400 ciklus 50%-os kisülési foknál)
- Minimális önkisülése miatt ideális szezonális használatra
- AGM-technológia az ütésekkel és rázkódással szembeni kitűnő ellenállóképességért
- Ideális kettős célú felhasználásra (indító- és általános ellátóakkumulátorként is használható)



További információért látogasson el a www.varta-automotive.com

INFORMÁCIÓKÉRÉS


ETN:	840 080 080
Cikkszám:	840 080 080 C54 2
Rövid kód:	LA 80
Vonalkód:	4016987142721
Csomagolási egység:	1
Tartomány:	36

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Feszültség [V]:	12	Magasság [mm]:	190
Akkumulátor kapacitás [Ah]:	80	Padlólap:	B13
Akkumulátor kapacitás 5h [Ah]:	75	Kapcsolás:	0
Hidegindító áram EN szerint [A]:	800	Csatlakozó-pólusok:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1000	A ház mérete:	H7/L4
Hossz [mm]:	315	Tömeg (üresen):	22,76
Szélesség [mm]:	175		



Discharge Curves

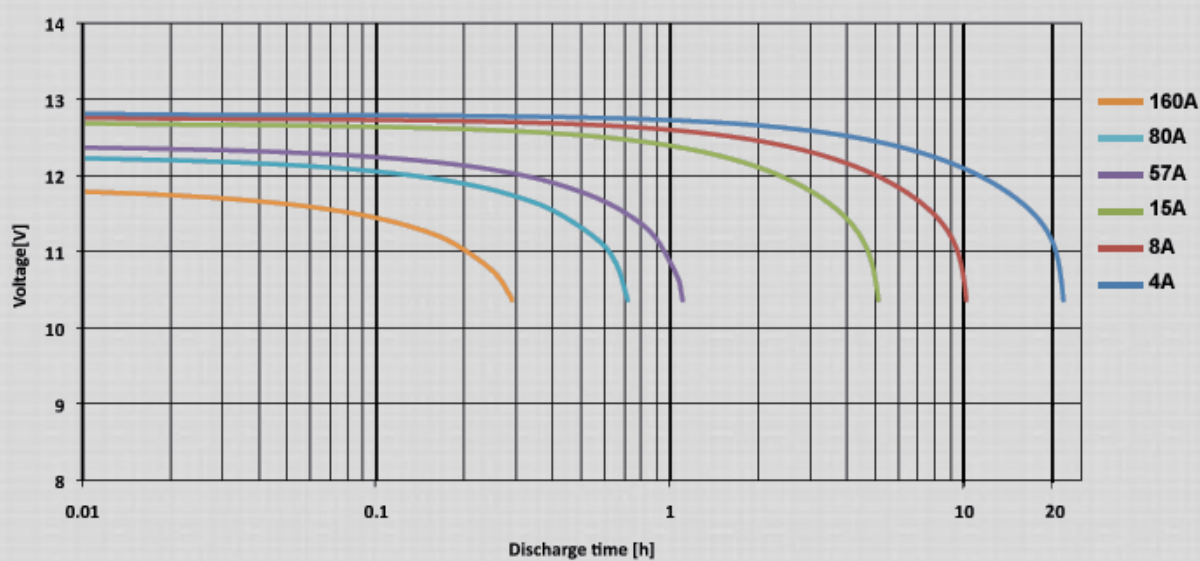

Individual results may vary