



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla przyczep i samochodów kempingowych oraz łodzi o umiarkowanych wymaganiach energetycznych
- Długa żywotność: wytrzymałość cykliczna aż czterokrotnie wyższa niż w konwencjonalnych akumulatorach kwasowych (aż do 400 cykli przy głębokości rozładowania 50%)
- Minimalne samorozładowanie sprawia, że jest on idealny do użytku sezonowego
- Technologia AGM zapewniająca wyjątkową odporność na uderzenia i wibracje
- Idealny do pracy w podwójnym trybie (może być stosowany zarówno do rozruchu jak i ogólnego zasilania)



Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com

INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA


Alternatywny typ (ETN):	840 080 080
Nr artykułu:	840 080 080 C54 2
Skrótowe oznaczenie:	LA 80
Kod kreskowy:	4016987142721
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	36

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Wysokość [mm]:	190
Pojemność akumulatora [Ah]:	80	Listwa dolna:	B13
Pojemność 5-godzinna akumulatora [Ah]:	75	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	800	Rodzaj biegunów:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1000	Wielkość budowy:	H7/L4
Długość [mm]:	315	Waga (pusty):	22,76
Szerokość [mm]:	175		



Discharge Curves

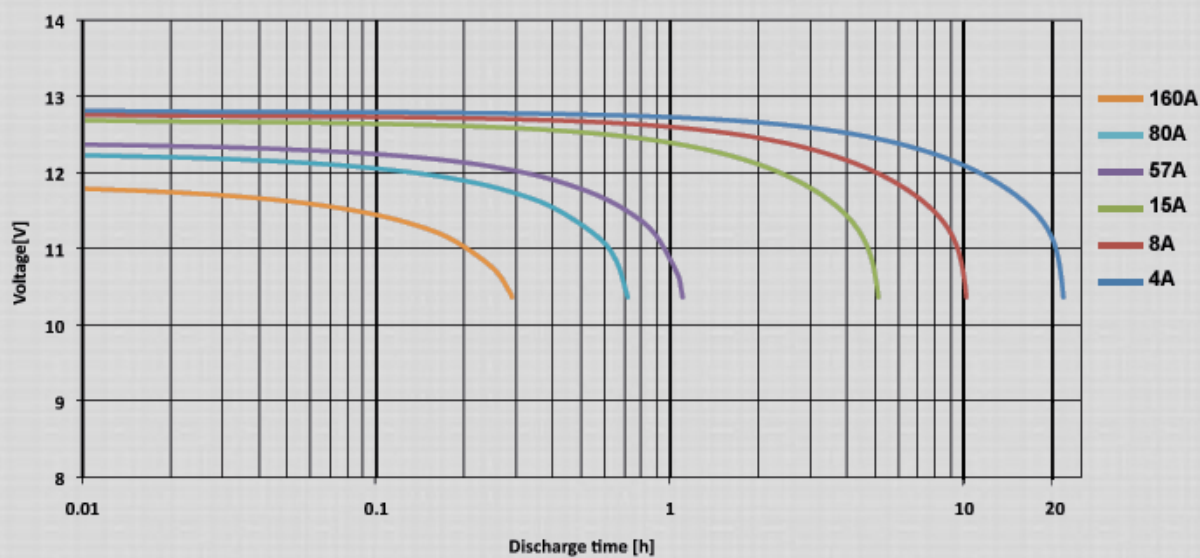

Individual results may vary