



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Основные преимущества

- Разработан для автодомов, трейлеров и катеров для эксплуатации оборудования с умеренным потреблением электроэнергии
- Long lasting – up to four times the cyclic stability of conventional flooded batteries
- Благодаря минимальному саморазряду – идеальное решение для сезонного использования
- Технология AGM для лучшей стойкости к разряду, а также устойчивости к ударным и вибрационным нагрузкам.
- Идеальное решение для двойного использования (может использоваться для пуска, и для общего энергоснабжения)



Дополнительная информация на сайте: www.varta-automotive.com

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ


Тип по ETN:	840 080 080
цифровое обозначение типа аккумулятора:	840 080 080 C54 2
Коротк. обозначение:	LA 80
Штрихкод:	4016987142721
Индивидуальная упаковка:	1
Кол-во на поддоне:	36

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение [В]:	12	Высота [мм]:	190
Емкость батареи [Ач]:	80	Крепление:	B13
Емкость аккумуляторной батареи 5ч. [Ач.]:	75	Полярность:	0
Ток холодной прокрутки EN [в А]:	800	Токовыводы:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1000	Размеры корпуса:	H7/L4
Длина [мм]:	315	Масса (в залитом виде):	22,76
Ширина [мм]:	175		



Discharge Curves

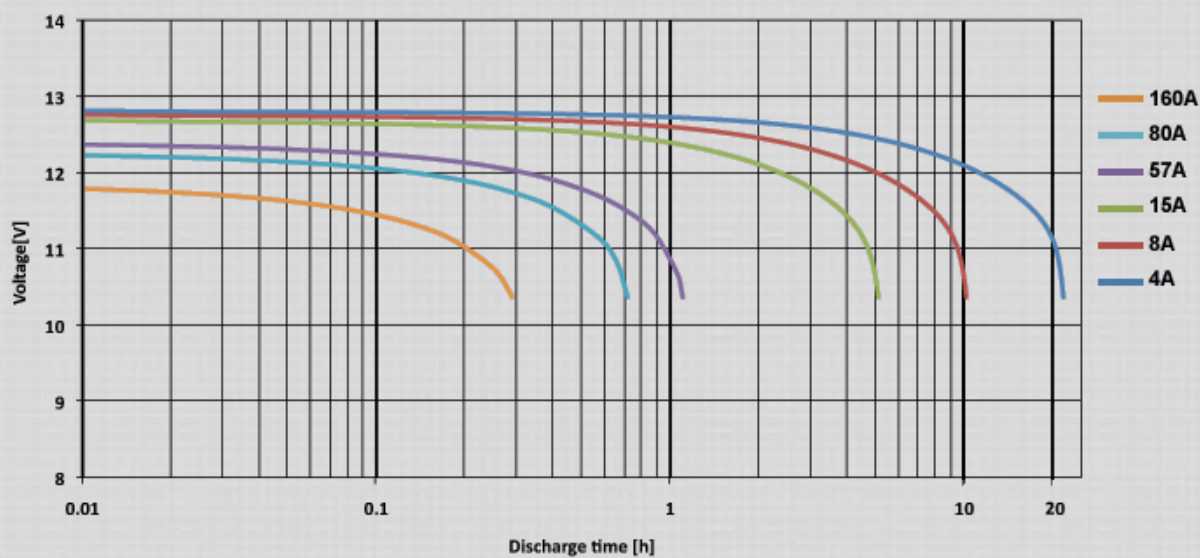

Individual results may vary