



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Βασικά πλεονεκτήματα

- Σχεδιασμένη για αυτοκινούμενα, τροχήσπιτα και σκάφη που περιλαμβάνουν ηλεκτρικό εξοπλισμό με μέτριες ενεργειακές απαιτήσεις
- Long lasting – up to four times the cyclic stability of conventional flooded batteries
- Ελάχιστη αυτοεκφόρτιση που την καθιστά ιδανική για την εποχιακή χρήση
- Τεχνολογία AGM για υψηλό ποσοστό απόδοσης κατά την εκκένωση με εξαιρετική αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις
- Ιδανική για χρήση dual power (μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως μπαταρία εκκίνησης όσο και ως γενικός τροφοδότης ενέργειας)



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.varta-automotive.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ETN:	840 095 085
Αριθμός προϊόντος:	840 095 085 C54 2
Σύντομη κωδικό:	LA 95
Κωδικός προϊόντος:	4016987142738
Μονάδα συσκευασίας:	1
Εύρος:	36

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τάση [V]:	12	ύψος (mm):	190
Χωρητικότητα της μπαταρίας [Ah]:	95	Μπάρα:	B13
Battery Capacity 5h [Ah]:	85	Ζεύξη:	0
Ρεύμα απόδοσης σε χαμηλή θερμοκρασία, EN [A]:	850	Τύπος ακροδεκτών:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1063	Μέγεθος θήκης:	H8/L5
μήκος (mm):	353	Βάρος (κενή):	26,4
πλάτος (mm):	175		



Discharge Curves

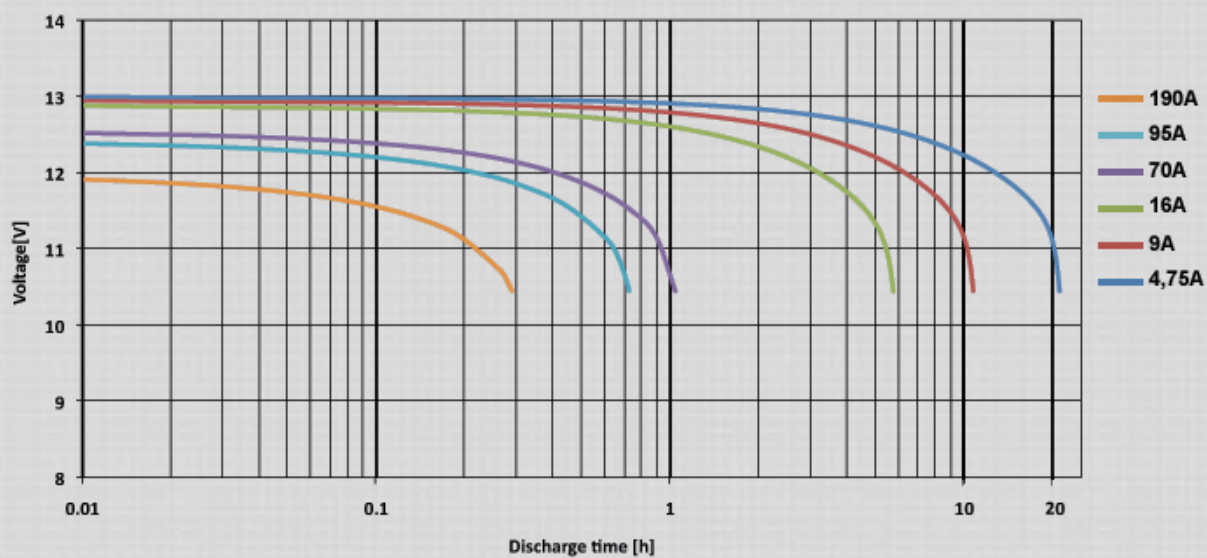

Individual results may vary