



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

A fő előnyök

- Speciálisan mérsékelt energiaigényű lakóautókba, lakókocsikba és hajókba fejlesztve
- Hosszan tartó: a hagyományos nedves akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusállóság (akár 400 ciklus 50%-os kisülési foknál)
- Minimális önkisülése miatt ideális szezonális használatra
- AGM-technológia az ütésekkel és rázkódással szembeni kitűnő ellenállóképességért
- Ideális kettős célú felhasználásra (indító- és általános ellátóakkumulátorként is használható)



További információkért látogasson el a www.varta-automotive.com

INFORMÁCIÓKÉRÉS


ETN:	840 095 085
Cikkszám:	840 095 085 C54 2
Rövid kód:	LA 95
Vonalkód:	4016987142738
Csomagolási egység:	1
Tartomány:	36

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Feszültség [V]:	12	Magasság [mm]:	190
Akkumulátor kapacitás [Ah]:	95	Padlólap:	B13
Akkumulátor kapacitás 5h [Ah]:	85	Kapcsolás:	0
Hidegindító áram EN szerint [A]:	850	Csatlakozó-pólusok:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1063	A ház mérete:	H8/L5
Hossz [mm]:	353	Tömeg (üresen):	26,4
Szélesség [mm]:	175		



Discharge Curves

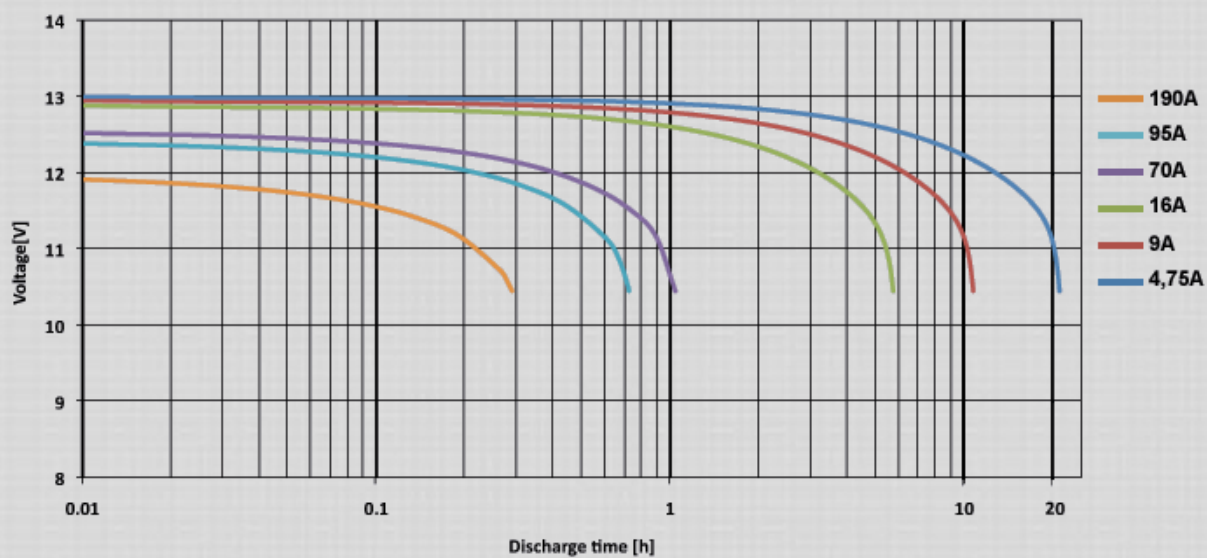

Individual results may vary