



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

A fő előnyök

- Speciálisan mérsékelt energiaigényű lakóautókba, lakókocsikba és hajókba fejlesztve
- Hosszan tartó: a hagyományos nedves akkumulátorokhoz képest akár négyszeres ciklusállóság (akár 400 ciklus 50%-os kisülési foknál)
- Minimális önkisülése miatt ideális szezonális használatra
- AGM-technológia az ütésekkel és rázkódással szembeni kitűnő ellenállóképességért
- Ideális kettős célú felhasználásra (indító- és általános ellátóakkumulátorként is használható)



További információkért látogasson el a www.varta-automotive.com

INFORMÁCIÓKÉRÉS


ETN:	840 105 095
Cikkszám:	840 105 095 C54 2
Rövid kód:	LA 105
Vonalkód:	4016987142745
Csomagolási egység:	1
Tartomány:	36

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Feszültség [V]:	12	Magasság [mm]:	190
Akkumulátor kapacitás [Ah]:	105	Padlólap:	B13
Akkumulátor kapacitás 5h [Ah]:	95	Kapcsolás:	0
Hidegindító áram EN szerint [A]:	950	Csatlakozó-pólusok:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1188	A ház mérete:	H9/L6
Hossz [mm]:	394	Tömeg (üresen):	29,4
Szélesség [mm]:	175		



Discharge Curves

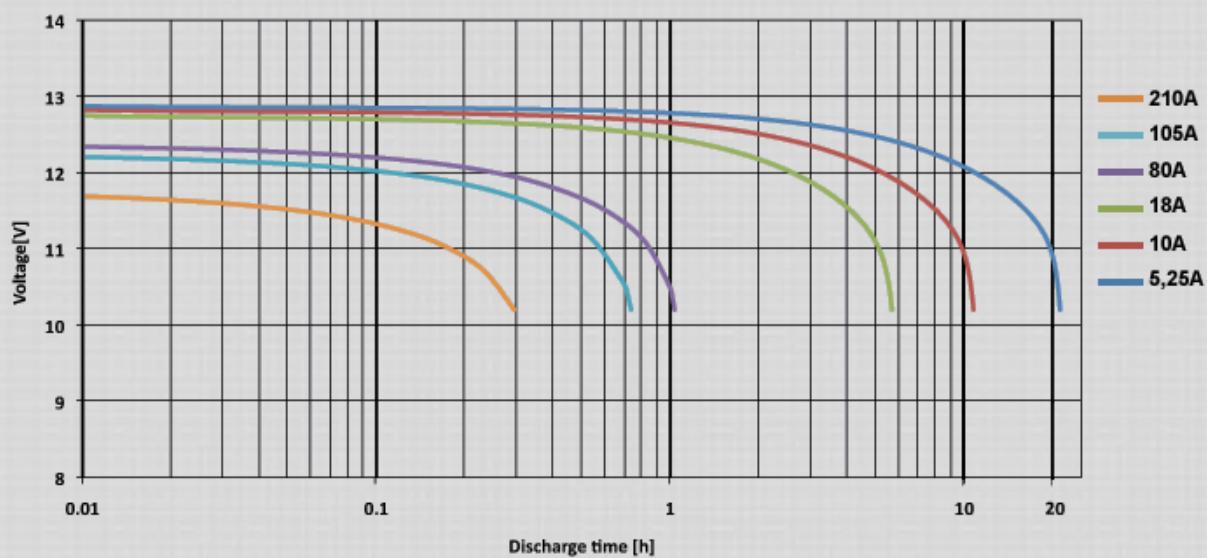

Individual results may vary