

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para instalar correctamente el elevallunas, haga lo siguiente:

- Desmontar con cuidado el panel de revestimiento.
 - Retirar el motorreductor quitando los tornillos "3".
 - Desenganchar el cristal del mecanismo del elevallunas a través de los puntos "B".
 - Retirar el panel de la puerta quitando los tornillos de fijación (K).
 - Retirar el viejo mecanismo de elevallunas usando los puntos (C) y (D).
 - Aplicar al panel el mecanismo de recambio fijando el bloque del motor en los puntos (C) y enganchar las guías de ajuste en los puntos (D).
 - Fijar el motorreductor en los puntos "3".
 - Volver a montar el panel de la puerta y fijarlo con los tornillos (K).
 - Enganchar el cristal al elevallunas.
 - En caso de que el vehículo esté equipado, programar la centralita Comfort consultando el manual de uso y mantenimiento.
 - Verificar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta.
- Gracias por haber elegido nuestros productos.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour installer correctement le lève-vitre procéder ainsi:

- Démonter avec précaution le panneau de revêtement.
- Enlever le motoréducteur en retirant les vis « 3 ».
- Décrocher la vitre du mécanisme au travers des points «B».
- Enlever le panneau portière en retirant les vis de fixation (K).
- Retirer l'ancien mécanisme en agissant sur les points (C) et (D).
- Appliquer au panneau le mécanisme de rechange en fixant le bloc moteur aux points (C) et accrocher le guide de réglage aux points (D).
- Fixer le motoréducteur aux points « 3 ».
- Remonter le panneau de la portière et le fixer à l'aide des vis (K).
- Fixer la vitre au lève-vitre.
- Dans le cas où le véhicule en soit équipée, programmer l'unité de contrôle Confort suivant les instructions sur le manuel d'utilisation et d'entretien.
- Vérifier le bon fonctionnement général et remonter le panneau de revêtement de la porte.

Merci d'avoir choisi nos produits.


GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


To install the window regulator:

- Disassemble the door trim casing.
- Remove the ratio motor by removing the screws "3".
- Release the glass from the window regulator mechanism at points "B".
- Remove the door panel by releasing the fixing screws (K).
- Release the old window regulator mechanism at points (C) and (D).
- Attach the new window regulator mechanism to the panel, securing the motor block at points (C) and the guide of regulation at points (D).
- Secure the ratio motor at points "3".
- Reassemble the door panel and attach it with the screws ("K").
- Attach the glass to the window regulator.
- If the car features the Comfort system, program it referring to the vehicle's owner's manual.
- Check overall functioning; reassemble the door trim casing.

Thank you for choosing our products.

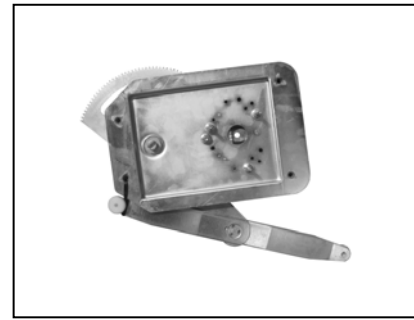

Nuestro elevallunas – notre lève-vitre
– our window regulator – nosso
levantador de vidro

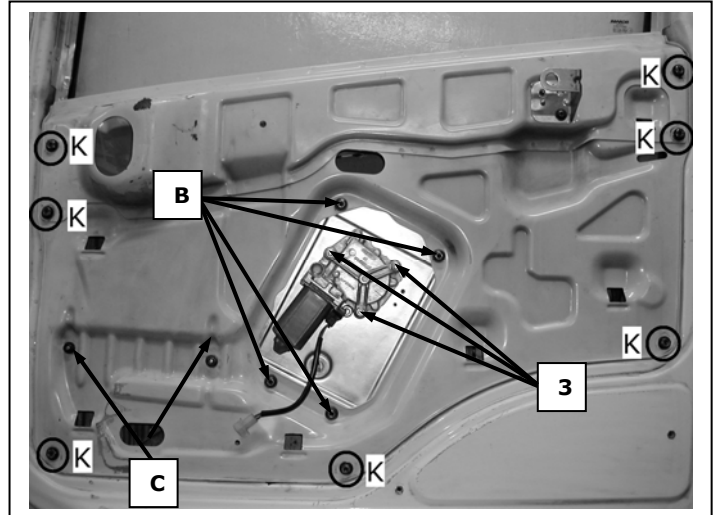

Puerta lado derecho, Portière avant droite, Right front door Porta frente dirieta,
Sag on kapi, πόρτα εμπρός δεξιά

P

INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM

Para instalar correctamente o dispositivo de levantar o vidro proceder como se segue:

- Desmontar com cuidado o painel de revestimento.
- Remover o motorreductor retirando os parafusos "3".
- Desengatar o vidro do mecanismo levantador de vidro através dos pontos "B".
- Remover o painel da porta retirando os parafusos de fixação (K).
- Remover o antigo mecanismo levantador de vidro agindo nos pontos (C) e (D).
- Aplicar ao painel o mecanismo de troca fixando o bloco do motor nos pontos (C) e engatar a guia de regulação aos pontos (D).
- Fixar o motorreductor nos pontos "3".
- Remontar o painel da porta e fixá-lo com os parafusos (K).
- Engatar o cristal ao levantador de vidro.
- No caso em que o veículo estiver equipado, programar a central Comfort consultando o manual de uso e manutenção.
- Verificar o funcionamento geral. Remontar o painel de revestimento da porta.

Obrigado por ter escolhido os nossos produtos.