



VKJA 5339

Τεχνικό Φυλλάδιο – Νοέμβριος 2010

VKJA 5339



Peugeot



Τεχνική ενημέρωση: Οδηγίες αντικατάστασης του VKJA 5339



Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει τις οδηγίες αντικατάστασης ενός εξωτερικού μπιλιοφόρου σε Peugeot 206 1.4i.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.1 i
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.4 i
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.6 i
PEUGEOT	206 SW (2E/K)	1.1
PEUGEOT	206 SW (2E/K)	1.4
PEUGEOT	206 SW (2E/K)	1.4 HDi
PEUGEOT	206 Hatchback (2A/C, T3E)	1.4 HDi eco 70

Χρόνος αντικατάστασης	
Μπιλιοφόρος VKJA 5339	2 h 10 min



Πάντα να ακολουθείτε τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας όταν πραγματοποιείτε επισκευές.



VKJA 5339: Αφαίρεση του μπιλιοφόρου

1. Αφαιρέστε το ημιαξόνιο σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.



2. Τοποθετήστε το ημιαξόνιο σε μέγγενη (με αλουμινένιες ή προστατευτικές σιαγώνες). Αφαιρέστε το εσωτερικό και εξωτερικό κολάρο. Έπειτα, κόψτε τη φούσκα και αφαιρέστε την.




3. Τοποθετήστε τον μπιλιοφόρο στη μέγγενη. Σπάστε τον κλωβό σε διάφορα σημεία κατά μήκος της άκρης (κοντά στις σφαίρες) χρησιμοποιώντας σφυρί και κοπίδι.



4. Κόψτε τις υποδοχές του εσωτερικού δακτυλίου, σε 2 ή 3 σημεία χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο κοπής.

5. Σπάστε τον εσωτερικό δακτύλιο με τη χρήση σφυριού και κοπιδίου, εστιάζοντας στα κοψίματα που είχαν γίνει προηγουμένως στις υποδοχές του δακτυλίου.

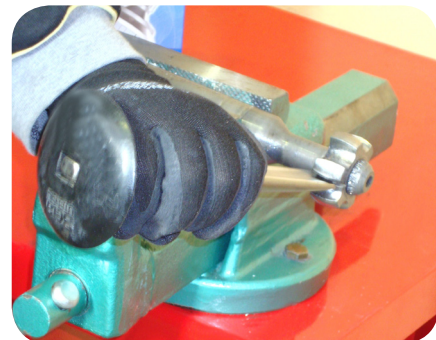

6. «Ανοίξτε» και αφαιρέστε την ασφάλεια με πένσα αφαίρεσης ασφαλειών.

VKJA 5339: Εγκατάσταση του νέου μπιλιοφόρου



1. Βάλτε το μικρό σφικτήρα στον άξονα.
Σπρώξτε τη φούσκα στον άξονα.

2. Ρυθμίστε τη νέα ασφάλεια στην αυλάκωση του άξονα.

Συμβουλή: Για να την κρατήσετε στην αυλάκωση χρησιμοποιήστε σφικτήρα (μην τον σφίξετε υπερβολικά!)



3. Πιέστε το νέο μπιλιοφόρο στον άξονα. Χτυπήστε ελαφρά με μια ματσόλα μέχρι η ασφάλεια να ασφαλίσει στην αυλάκωσή της στον εσωτερικό δακτύλιο του μπιλιοφόρου.
Αφαιρέστε το σφικτήρα.

4. Βάλτε τη φούσκα στη θέση της και γεμίστε με όλο το γράσο που παρέχεται.



5. Τοποθετήστε το μικρό και το μεγάλο σφικτήρα στη φούσκα και σφίξτε τους με ένα κατάλληλο εργαλείο.

® SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2010

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

