



VKJP 01000

Bulletin technique – Juillet 2010

VKJP 01000




Voitures particulières



Information technique: VKJP 01000



Soufflet universel, à couper à la dimension, pour les joints homocinétiques d'un diamètre externe de 57 à 120 mm.

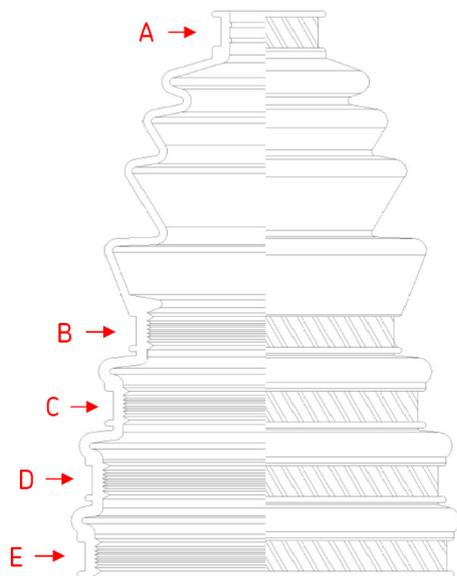

Diamètre externe joint homocinétique

A	$22 < \emptyset < 39 \text{ mm}$
B	$57 < \emptyset < 90 \text{ mm}$
C	$91 < \emptyset < 100 \text{ mm}$
D	$101 < \emptyset < 110 \text{ mm}$
E	$111 < \emptyset < 120 \text{ mm}$



Lors du montage du soufflet universel sur le joint homocinétique, il est recommandé de couper le soufflet à la dimension après avoir serré le collier.



Pour une réparation professionnelle, il est recommandé d'utiliser l'outil spécifique en serrant les colliers. Un serrage incorrect des colliers peut provoquer une défaillance prématurée du joint homocinétique.



© SKF est une marque déposée de SKF Group.

© SKF Group 2009

Le contenu de cette publication est la propriété de son éditeur, protégée par les droits d'auteur, et ne peut pas être reproduit (même partiellement) sans accord écrit. Le plus grand soin a été apporté afin de garantir la précision de l'information contenue dans cette publication mais aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute perte ou dommage direct, indirect ou subséquent survenant à la suite de l'utilisation de l'information contenue ici.

