

MONTERINGSANVISNING

Benämning: **Skruvad kula**

Artikelnummer:

Dragkrokens vikt: **3,4 kg**

D-värde: **25,43 kN**

D.värdet motsvarar en totalvikt på bilen med **10.000kg**

och en högsta tillåtna släpvagnsvikt på **3500 kg**

Tillåten släpvagnsvikt se bilens registreringsbevis.

Dragkroken är tillverkad och provad enligt EG-94/20

EG-beteckning: **00 2728**

F50.06

Datum: **12/08-2010**

D = 25,43 kN
DC = 25,34 kN
S = 140 kg

OBS! Denna monteringsanvisning måste uppvisas vid besiktning.

Viktigt! Dra ej skruvförband över tillåtna gränser utan enligt tabell.

Montera kulan enligt bild med 4 M16 skruvar och muttrar min 8.8 kvalitet (medföljer ej)

Momentdrag samtliga skruvförband enligt tabell.

Vi har provat kulan med D-värde 25,43. Detta motsvarar en totalvikt av 10000 kg på bilen och 3500 kg på släpfordonet. Du kan själv räkna ut vilken max släpvagnsvikt du får på ditt fordon genom att sätta in bilens totalvikt i exemplet nedan. Tabellen get några exempel.

$$\text{Max släpvagnsvikt i kN} = \frac{\text{D-värde} \times 0,00981}{\text{Bilens total vikt} \times 0,00981}$$

Bilens total vikt i kg

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

Max släpvagns vikt i kg

3500

3392

3306

3238

3182

3134

3093

3059

3029

3002

2978

Generella anvisningar:

- Ovala hål täcks med planbricka.
- Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna.
- Minst ett gängvarv skall synas av varje skruv efter momentdragning.
- Elkoppling skall vara utförd enligt bilfabrikantens anvisningar vid registreringsbesiktningen.
- Registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning ska utföras inom fyra veckor efter montering.

Monoflex

Tel: 0220-225 40 Fax: 0220-14244

H-Class

8.8

M8

Åtdragningsmoment

M10

M12

M14

M16

M24

Torr

23Nm

45Nm

78Nm

123Nm

189Nm

638Nm

Anoljad

21Nm

40Nm

70Nm

110Nm

169Nm

572Nm

Vaxad

15Nm

30Nm

51Nm

81Nm


124Nm

419Nm

MONTERINGSANVISNING

50.06

Bil: Skruvad Kula
Datum: 03.01.2005

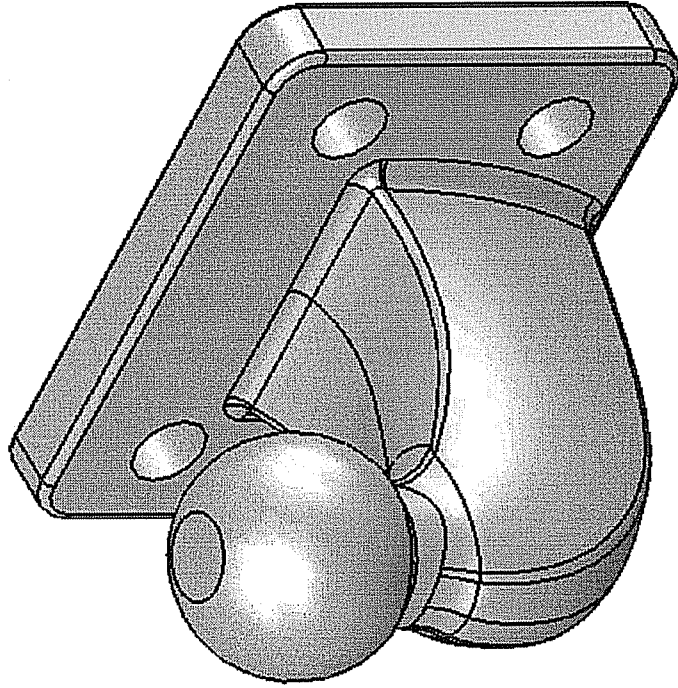

Generella anvisningar:

- Ovals hål täcks med planbricka.
- Avlägsna underredsmassa från kontaktytor.
- Minst ett gängvarv skall synas av varje skruv efter momentdragning.
- Elkoppling skall vara utförd enligt bilfabrikantens anvisningar vid registreringsbesiktningen.
- Registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning ska utföras inom fyra veckor efter montering.

E-mail : info@monoflex.se
Phone (SE) : 0046 (0) 220 22540
Fax (SE) : 0046 (0) 220 14244

E-mail : info@monoflex.dk
Phone (DK) : 0045 6444 2200
Fax (DK) : 0045 6444 2822

Monoflex®