


EcoLED II

Heckleuchte

83840635-640

- Anhängererkennung integriert (Blinkerüberwachung) gemäß ECE 48 ohne zusätzliches Vorschaltgerät
- LED-Heckleuchte mit wechselbarer Lichtscheibe
- Ersatzlichtscheibe beidseitig verwendbar
- Reduktion der Ersatzteilvielfalt: Durch einfaches Rotieren der Lichtscheibe kann die Heckleuchte der Anbauposition angepasst werden (LH/RH)
- Innovative Glowing Body Technologie als Standlicht
- Erhöhte Sichtbarkeit durch großdimensionierte Leuchtfläche der funktionen Stand-&Bremslicht
- Dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger
- ISO-Impuls 13207-1 als Standard (bei 24 V)
- Praktikables Klicksystem erleichtert die Montage der Lichtscheibe
- Chemikalien- und kratzbeständige Lichtscheibe
- SMCG (Sidemarker Control Gear) inkludiert (bei Version mit 2 poligen Abgängen) gemäß der ECE 48, Rev. 6
- Intelligente Teilabschaltung des Bremslichtes bei Aktivierung der Nebelschlussleuchte
- LED Umrissleuchte wird mit einem Haltewinkel montiert, welcher eine Sollbruchstelle aufweist
- Optional mit 4 x 2 pol. Anschlüsse auf der Leuchten-Rückseite (Verteilerfunktion)
- Einzelne LED-Module sind IP6K9K geprüft

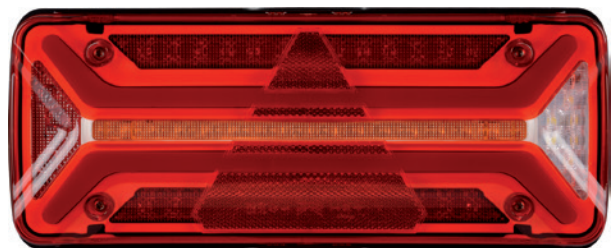

**EcoLED II
Heckleuchte**
links/rechts
ADR/GGVs-geprüft
12 V | 24 V
ASS2 Anschluss

**83840635 (links)
83840636 (rechts)**



**EcoLED II
Heckleuchte**
links/rechts
ADR/GGVs-geprüft
12 V | 24 V
ASS2 Anschluss

**83840637 (links)
83840638 (rechts)**



**EcoLED II
Heckleuchte**
links/rechts
ADR/GGVs-geprüft
12 V | 24 V
ASS2 Anschluss

**83840639 (links)
83840640 (rechts)**



Lichtscheibe, Heckleuchte
links
rechts

83842635