

ELPARTS

Blitz-Kennleuchte

Einbauhinweis

DE


EN

FR

DE Blitz-Kennleuchte**Anschlussplan**

- ① Masse – weiß
- ② + VDC – rot
- ③ Blinkmuster wechseln – gelb

Blinkmuster wechseln: einmal kurz VDC an den gelb Kabel

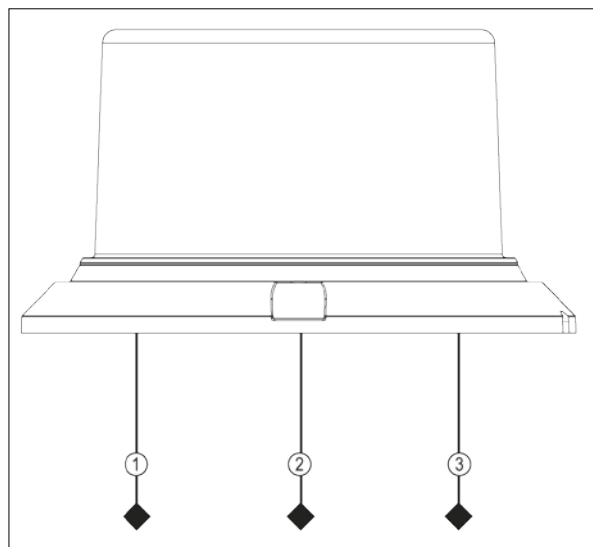

Modus	Blinkmuster
1	R65_TA1 Single Flash 120 FPM
2	Single Flash 90 FPM
3	Single Flash 100 FPM
4	Quad Flash 120 FPM
5	Double Flash 120 FPM



Technische Daten:




Strobe-type Beacon

Connection Diagram

- ① Ground – white
- ② +VDC – red
- ③ Pattern switch – yellow

Switch pattern: Momentarily apply VDC to yellow wire once

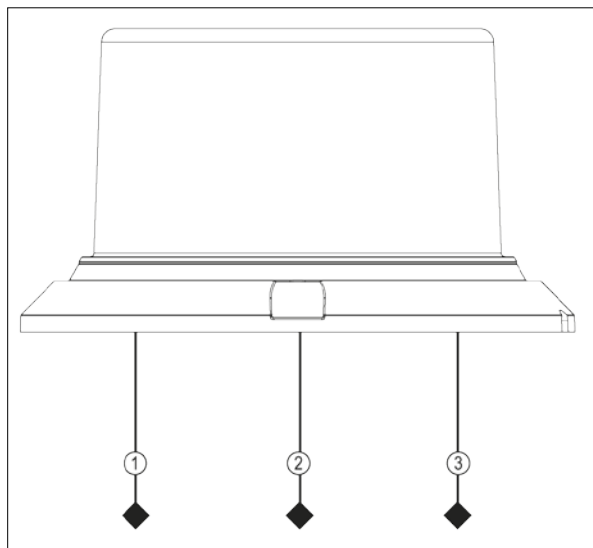

Mode	Pattern
1	R65_TA1 Single Flash 120 FPM
2	Single Flash 90 FPM
3	Single Flash 100 FPM
4	Quad Flash 120 FPM
5	Double Flash 120 FPM



Technical data:




Feu à éclats

Schéma de connexion

FR

- ① Masse – blanc
- ② + VDC – rouge
- ③ Commutation du schéma de clignotement – jaune

Commutation du schéma de clignotement :
VDC appliqué une fois brièvement au câble jaune

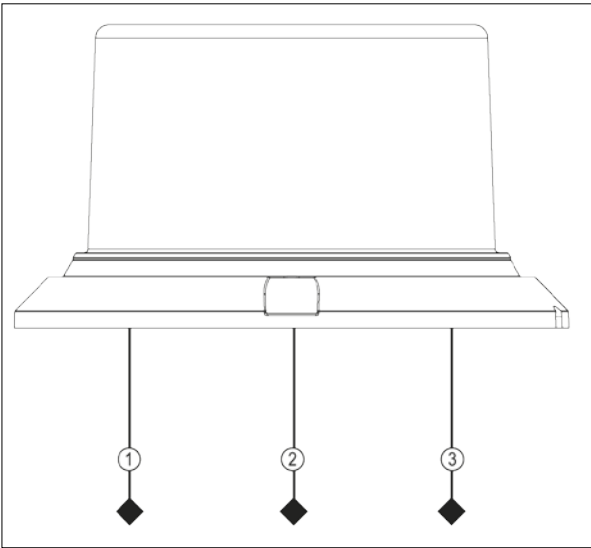

Mode	Schéma de clignotement
1	R65_TA1 Single Flash 120 FPM
2	Single Flash 90 FPM
3	Single Flash 100 FPM
4	Quad Flash 120 FPM
5	Double Flash 120 FPM



Caractéristiques techniques :



Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium Sprl
Rue de Fisine 9 | BE-5590 Achène

Herth+Buss UK Ltd
Ground Floor, Unit 16, Londonderry Farm
Keynsham Road, Willsbridge, Bristol | UK-BS30 6 EL