

Tauchrohrgeber MERCEDES BENZ

Tubular-Type Senders

VDO

Spezialausführung, Gewindeflansch

Special Version, Threaded Flange

Technische Daten:

mit Warnkontakt

Nennspannung: 6V bis 24V

Betriebstemperatur: - 25°C bis + 65°C

Lagertemperatur: - 30°C bis + 65°C
(bis + 80°C max. 1 Std.)

Einbau von oben

Widerstandswerte: Schwimmeranschlag oben
3,2 ± 0,4 Ohm (voll)
Schwimmeranschlag unten
52,2 ± 1,6 Ohm (leer)

Abstand: Geberunterkante bis
Tankboden ≥ 4 mm

Technical Data:

with warning contact

Rated voltage 6V to 24V

Operating temperature: - 25°C to + 65°C


Storage temperature: - 30°C to + 65°C
(up to + 80°C for 1h max.)

Installation from above

Resistance values: float stop upper limit (full)
3.2 ± 0.4 Ohms
float stop lower limit (empty)
52.2 ± 1.5 Ohms

Clearance: Sender lower edge to tank
bottom ≥ 4 mm

Abmaße / Dimensions (mm):

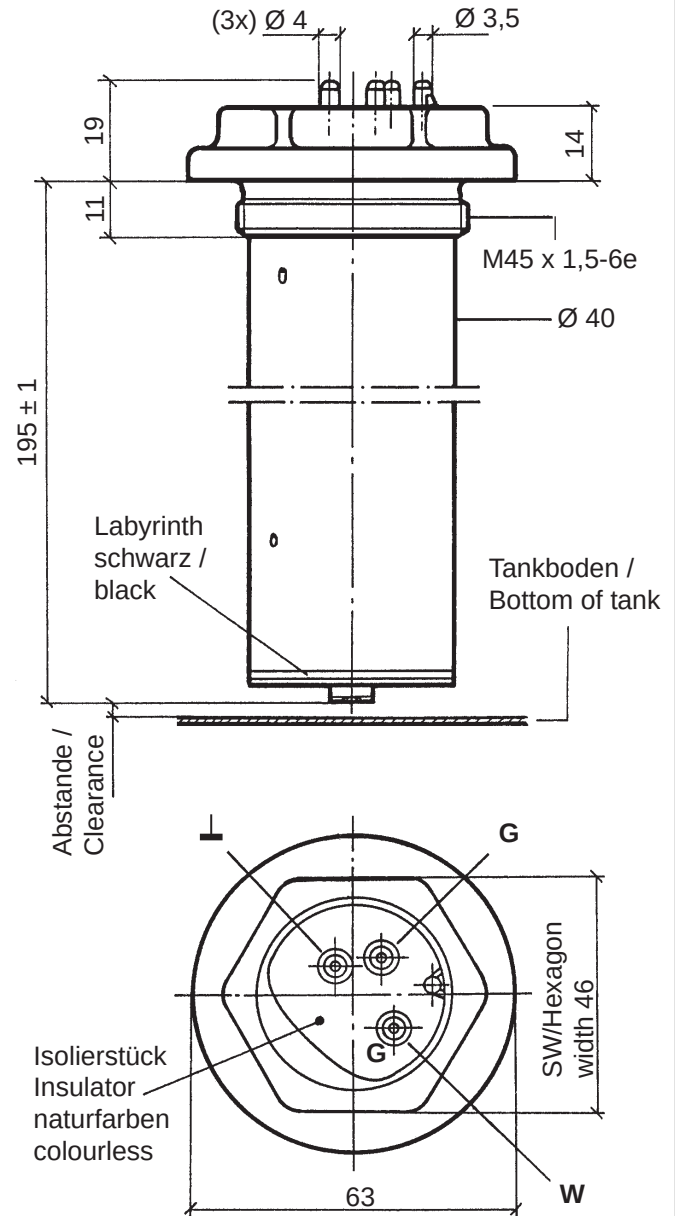

G = Geberanschluss / Sender terminal

W = Warnkontaktanschluss

Warning contact terminal

⊥ = Masseanschluss / Ground terminal

Bestell-Nr. /

Order No.: 224-817-014-021R

Tauchrohrgeber MERCEDES BENZ

Spezialausführung, Gewindeflansch

Technische Daten:

mit Warnkontakt	
Nennspannung:	6V bis 24V
Betriebstemperatur:	– 25°C bis + 65°C
Lagertemperatur:	– 30°C bis + 65°C (bis + 80°C max. 1 Std.)
Einbau von oben	
Widerstandswerte:	Schwimmeranschlag oben 3,2 ± 0,5 Ohm (voll)
	Schwimmeranschlag unten 69,4 ± 2,0 Ohm (leer)
Abstand:	Geberunterkante bis Tankboden ≥ 4 mm

Technical Data:

with warning contact	
Rated voltage	6V to 24V
Operating temperature:	– 25°C to + 65°C
Storage temperature:	– 30°C to + 65°C (up to + 80°C for 1h max.)
Installation from above	
Resistance values:	float stop upper limit (full)
	3.2 ± 0.5 Ohms
	float stop lower limit (empty)
	69.4 ± 2.0 Ohms
Clearance:	Sender lower edge to tank bottom ≥ 4 mm


Bestell-Nr. /

Order No.: 224-817-014-025R

Tubular-Type Senders

Special Version, Threaded Flange

Abmaße / Dimensions (mm):

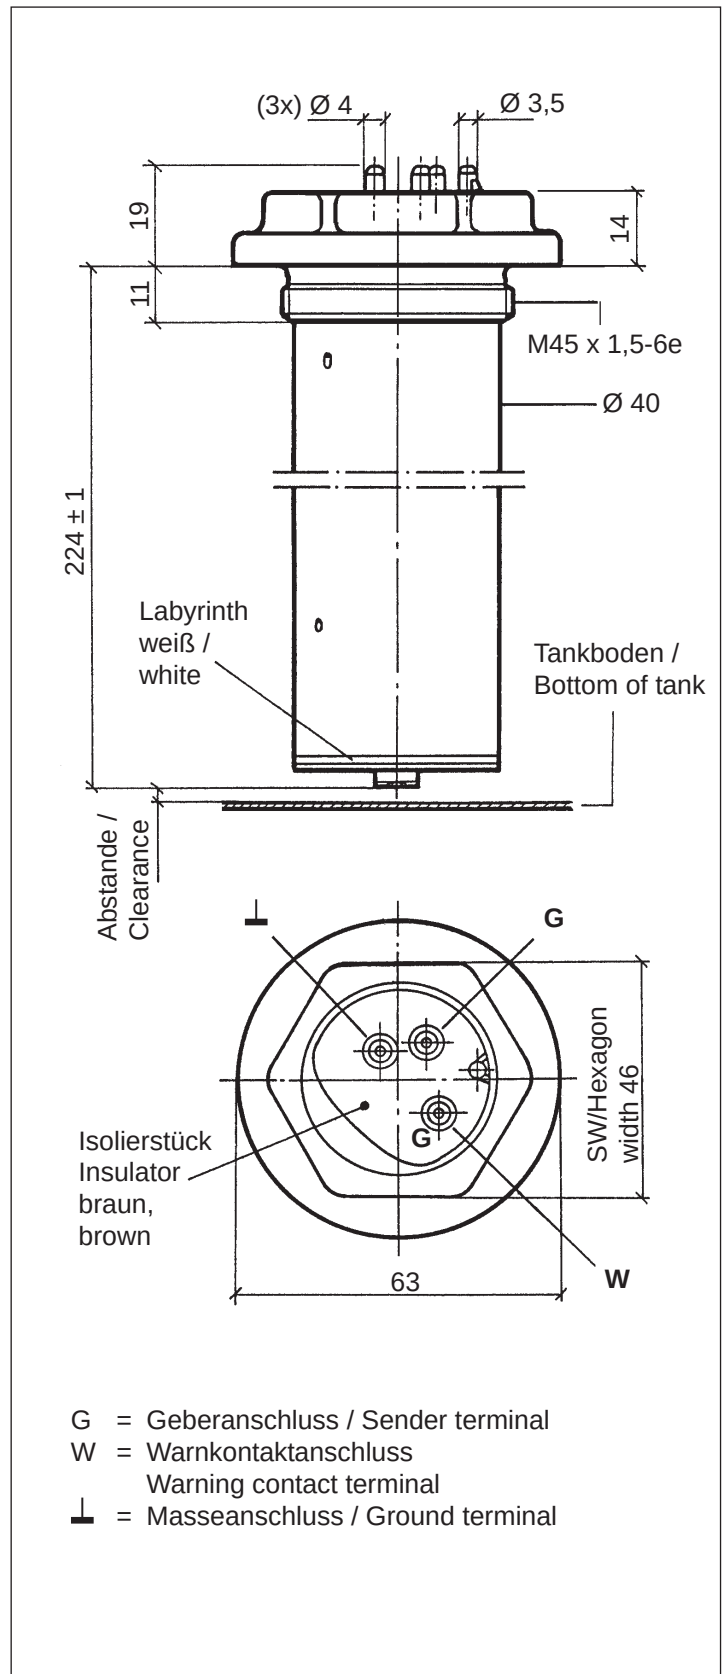

Tauchrohrgeber MERCEDES BENZ

Spezialausführung, Gewindeflansch

Technische Daten:

mit Warnkontakt	
Nennspannung:	6V bis 24V
Betriebstemperatur:	– 25°C bis + 65°C
Lagertemperatur:	– 30°C bis + 65°C (bis + 80°C max. 1 Std.)
Einbau von oben	
Widerstandswerte:	Schwimmeranschlag oben 3,2 ± 0,4 Ohm (voll)
	Schwimmeranschlag unten 77,8 ± 1,6 Ohm (leer)
Abstand:	Geberunterkante bis Tankboden ≥ 4 mm

Technical Data:

with warning contact	
Rated voltage	6V to 24V
Operating temperature:	– 25°C to + 65°C
Storage temperature:	– 30°C to + 65°C (up to + 80°C for 1h max.)
Installation from above	
Resistance values:	float stop upper limit (full)
	3.2 ± 0.4 Ohms
	float stop lower limit (empty)
	77.8 ± 1.6 Ohms
Clearance:	Sender lower edge to tank bottom ≥ 4 mm

Bestell-Nr. /
Order No.: 224-817-014-029Z

Tubular-Type Senders

Special Version, Threaded Flange

Abmaße / Dimensions (mm):

