



Kraftstoff-Fördereinheit

Ausführung: 1,0 bar, Hauptförderpumpe, mit Kunststoffflansch, für Diesel, mit Vorratsgeber

Fuel Supply Unit

Version: 1.0 bar, master-supply pump, with plastic flange, for diesel, with level sensor

Abmaße / Dimensions (mm):

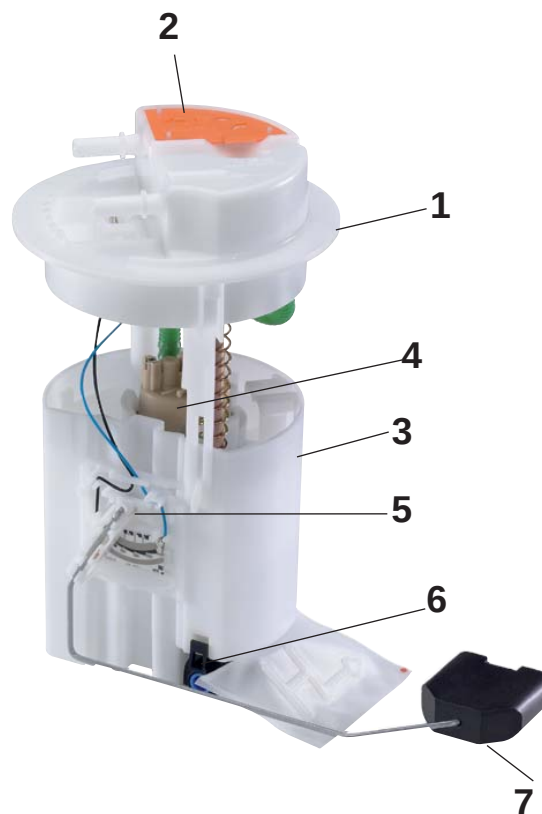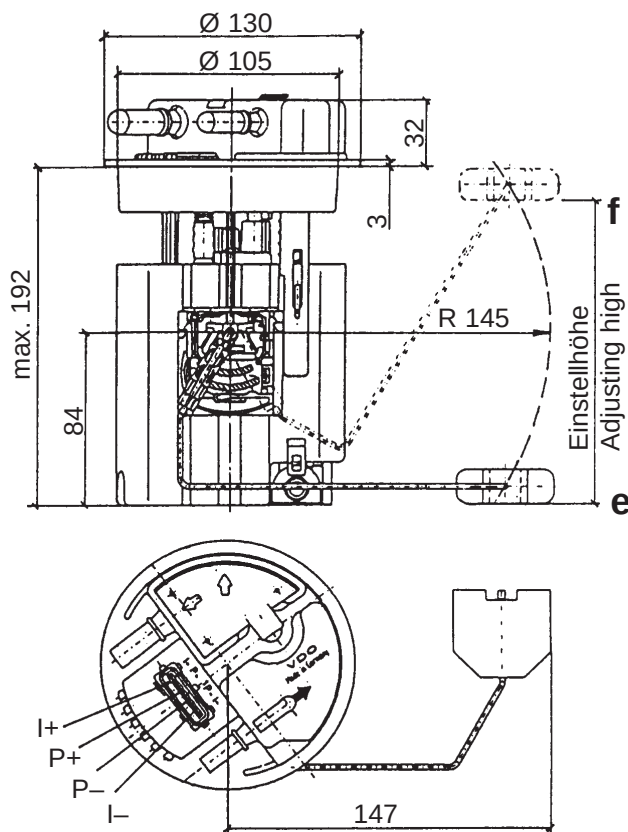

I+ = + Geber / Sensor (bl/bl)
P+ = + Pumpe / Pump (rt/rd)
P- = - Pumpe / Pump (br/br)
I- = - Geber / Sensor (sw/bk)

- 1 Kunststoffflansch (hellgelb) / Plastic flange (light yellow)
- 2 Farbplatte (orange) / Colour plate (orange)
- 3 Behälter (hellgelb) / Housing (light yellow)
- 4 Kraftstoff-Pumpe mit Filter / Fuel pump with filter
- 5 Hebelgeber / Lever-type sensor
- 6 Saugstrahlpumpe / Sucking jet pump
- 7 Schwimmer, Schaumstoff / Float, foam (42 x 44 x 16mm)

Technische Daten:

Nennspannung: 12V
Betriebsspannung: 6V bis 15V
Stromaufnahme: ≤ 3 A
bei 13,5 V Betriebsspannung
Förderdruck: 1,0 bar
Fördermenge: 140 l/h
Betriebstemperatur: - 40°C bis + 70°C
Lagertemperatur: - 40°C bis + 80°C

Messdaten: e (leer) f (voll)
Widerstandswert: 280 $\pm$ 10 Ω 5 Ω

Technical Data:

Rated voltage: 12V
Operating voltage: 6V to 15V
Current consumption: ≤ 3 A
at operating voltage 13.5V
Delivery pressure: 1.0 bar
Flow rate: 140 l/h
Operating temperature: - 40°C to + 70°C
Storage temperature: - 40°C to + 80°C

Measuring data: e (empty) f (full)
Resistance values: 3280 $\pm$ 10 Ω 5 Ω

Bestell-Nr. / Part No. **228-222-008-010Z**