

Переоборудование трубчатой секции рулевой колонки с замком зажигания

В этой сервисной информации описывается переоборудование трубчатой секции рулевой колонки с замком зажигания электрической рулевой колонки для номеров деталей JCR102, JCR103; JCR7102 и JCR7103.



УКАЗАНИЕ: Все описанные работы должны выполняться только обученным квалифицированным персоналом согласно директивами и предписаниям по технике безопасности производителя автомобилей! Проведение работ на подушке безопасности разрешено только лицам, имеющим дополнительный допуск согласно закону о взрывчатых веществах (допуск к работам на подушке безопасности)! Во время выполнения мер должны быть доступны инструкции по ремонту от производителя автомобилей и соответствующие тестовые приборы. Рисунки в этой инструкции приведены в качестве примера и служат для лучшего понимания. Последовательность рабочих операций может отклоняться в зависимости от исполнения. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. TRW не несет никакой ответственности в случае неправильного обращения или неправильной установки!

Порядок

Демонтировать рулевое колесо и облицовку согласно указаниям производителя автомобилей, чтобы получить доступ к рулевой колонке.

Убедиться, что замок рулевого колеса разблокировано, а регулятор высоты зафиксирован. Затем демонтировать рулевую колонку согласно указаниям производителя.

1. При помощи подходящего инструмента снять верхнее стопорное кольцо с рулевой колонки (рис. 1)
2. Вывинтить четыре крепежных винта трубчатой секции рулевой колонки (рис. 2 и рис. 3)
3. Осторожно и без перекосов снять трубчатую секцию с рулевой колонки (рис. 4)

Установка

Установка выполняется соответственно в обратном порядке. Затяните четыре крепежных винта с моментом 20 Нм!



Рис. 1

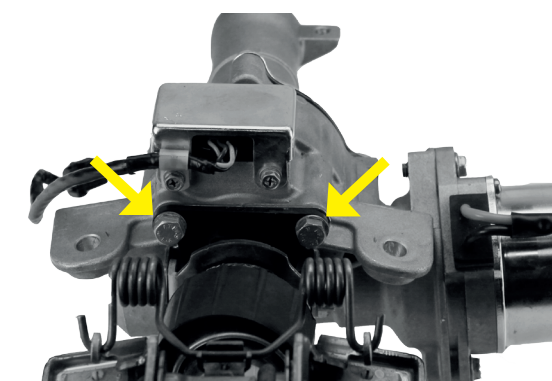


Рис. 2

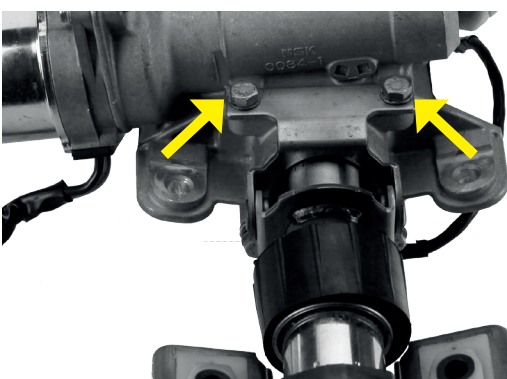


Рис. 3

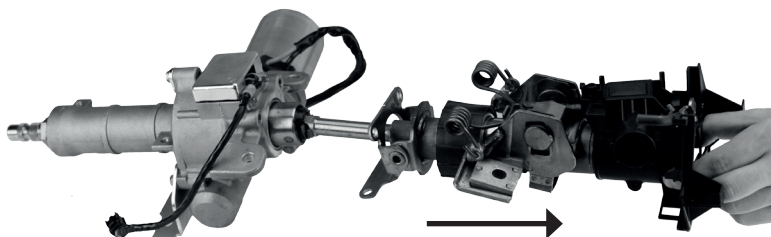


Рис. 4

