NV G. DECONINCK
Hoogmolenwegel 21
8790 Waregem - België
☎ (056)604212 (5l.) - Fax (056)600193

TREKHAKEN - ATTELAGES

ANHAENGERKUPPLUNG NR. 149 AUDI V8 QUATTRO '90-92

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängevorrichtung Nr. 149	
1 Kugelhalter-Eckestück	(*)
1 Kugel 50mm komplett	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14-40	(*)
2 Sicherheitsritzel 14mm	(*)
3 Muttern mit Bolzen M10-110	(D-C)
1 Mutter mit Bolzen M10-30	(E)
6 Bolzen M8-30	(A)
6 Ritzel 25-8	(A)
4 Ritzel 60-12	(C-D-E)
6 Sicherheitsritzel 8mm	(A)
4 Sicherheitsritzel 10mm	(C-D-E)

'D'-Wert: 10,40
'S'-Wert: 75
zul. Anhängelast: 1700

ANBAUANLEITUNG
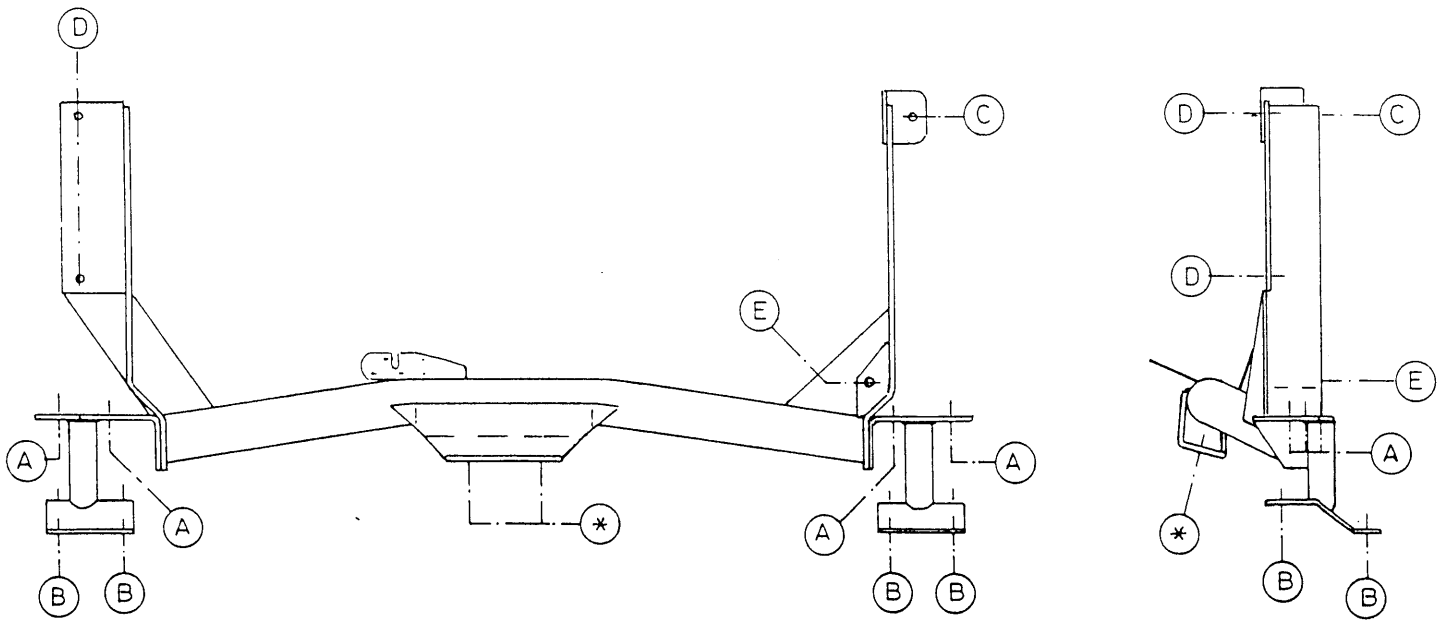
1. Stossfänger hinten wegnehmen
2. Stossfängerstütze endgültig entfernen. Nach Montierung von der Anhängerkupplung wird den Stossfänger festgemacht an B.
3. Die Punkte C und D passen gegen die Unterseite des Rahmen. Diese Punkte stimmen überein mit erkennbare Pünktchen in die Bodenplatte. Diese Löcher durchbohren (dia. 10,5mm). Bolzen und Ritzel einbringen via Kofferraum.
4. Anhängevorrichtung setzen mit A passend gegen Hinterseite des Rahmen auf die Löcher mit Gewinde ; Bolzen eindrehen. C und D kommen auf die Bolzen wie erklärt in 3. Montierpunkt E kommt gegen Bodenplatte vom Kofferraum, auch dieses Loch durchbohren mit dia. 10,5mm. Bolzen und Ritzel einbringen via Kofferraum und gut festmachen.
5. Stossfänger provisorisch montieren und die Löcher (*) markieren. Stossfänger wegnehmen und die 2 Löcher durchbohren (dia. 16mm). Danach Stossfänger endgültig montieren an Punkte B. Der Stossfänger wird also geklemmt zwischen Anhängevorrichtung und Kugelhalter-Eckestück.
6. (*) montieren und alles fest anschrauben.