



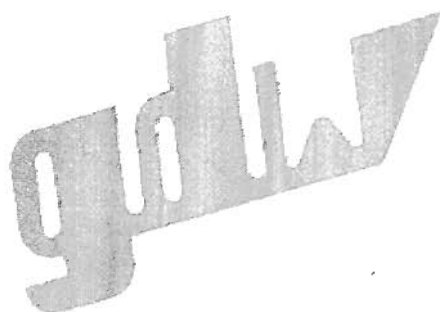

Mazda Xedos 9
1994 - 2002

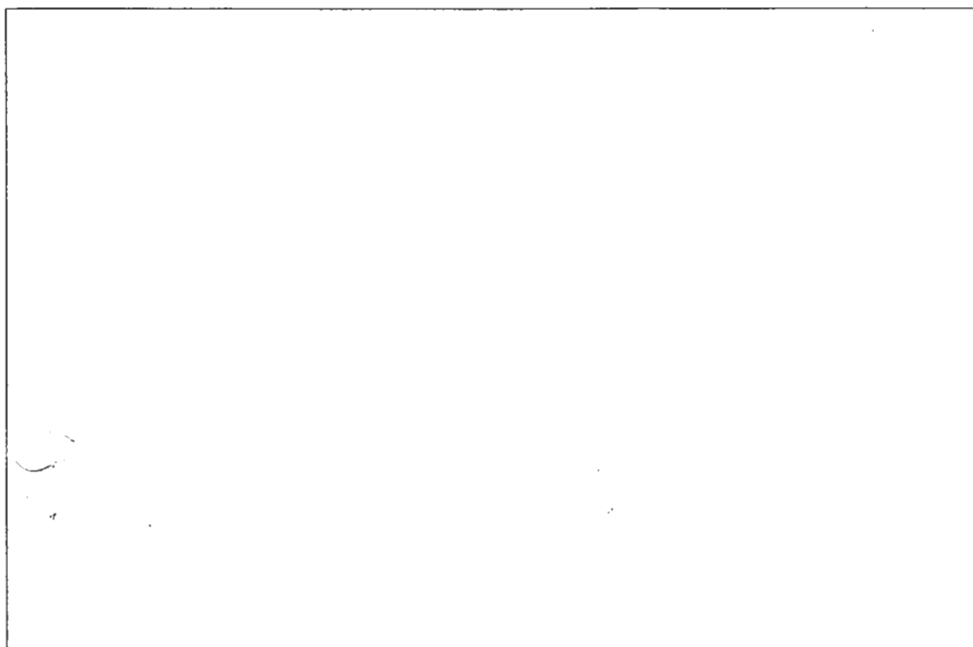

GDW Ref. 0574

EEC APPROVAL N°: e0*00/00*0000*00

D/	:	8,60	KN
S/	:	75	kg
Max. 	:	100	kg
 	:	0000	kg

GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93
Email: gdw@gdwtowbars.com - Website: www.gdwtowbars.com



Mazda Xedos 9

1994 - 2002

Ref. 0574

Anbauanleitung

- 1) Kunststoffbekleidung links unten abmontieren.
Innerer Belag Koffer und Reserverad wegnehmen.
- 2) An linke Seite Montierstück (-g) mit (A) gegen Abschleppöse befestigen.
(B) kommt gegen Karosserievorderseite, passend auf vorhandene Bohrung.
- 3) In der Mitte Unten Stoßstange ein Stückchen von 3cm ausschneiden, ab Unterrand gemessen, über ein Breite von 16cm.
- 4) Anhängerkupplung setzen mit rechte Seite (A) gegen Innenseite von Andere Abschleppöse.
(B) passen auf vorhandene Bohrungen in Vorderseite von Karosserie.
(E) paßt gegen Montierstück (-g), (C) gegen Reserveradraum und (D) gegen Grundplatte Koffer, wie hinten Querbalken liegt.
Punkte (C-D) durchbohren mit ø10,5mm.
- 5) Alle Bolzen, Ritzel und Montierstücke (-i) und (-h) via Koffer setzen.
- 6) (*) montieren und alles gediegen verschrauben.
Bekleidung lihts hinten, unten, Innerer Belag und Reserverad zurücksetzen.

Zusammenstellung

1 Anhängerkupplung Referenz 0574	
1 Kugelstange T43M000	(*)
4 Bolzen M12x35	(*)
5 Bolzen mit Muttern M10x30	(B-C-D)
3 Bolzen mit Muttern M12x50	(A-E)
2 Ritzel 40x12x4	(A)
2 Segment Ritzel 40/25x12x4	(B)
1 Montierstück (-g)	(E)
1 Montierstück (-h)	(C)
1 Montierstück (-i)	(D)
5 Sicherheitsritzel 10mm	(B-C-D)
7 Sicherheitsritzel 12mm	(A-E-*)

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

Hinweise

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im bereich er Anlageflächen muß Unterbodenschuts und Antidröhmateral entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.