



## Volkswagenin 2.5 TDI ruiskutuspumpun käyttöhihnan kiristimen 531 0573 30 asennusohje

### Ajoneuvo- valmistajat:

Audi, Škoda, Volkswagen

### Mallit:

**Audi:** A4, A6, A8  
**Škoda:** Superb  
**VW:** Passat

**Moottorit:** 2.5 TDI

**OE Nrot:** 059 109 243 L (uusi)  
059 109 243 F (korvattu)  
059 109 243 (korvattu)


**Tuotenro INA:** 531 0573 30

### Huomioi:

HIHNANKIRISTIN TAKANA OLEVAA KUUSIKULMAISTA LEVYÄ EI TULE SÄÄTÄÄ EIKÄ MUUTTA.

### Kuva 1: Hihnankiristimen asennusvaiheet:

- 1.) Aseta kiristin kiinnityskohtaan.
- 2.) Asenna hihna (pyörimissuunta on huomioitava).
- 3.) Aseta erikoishylsy vääntimiseen kiinnitysmutteriin ja kuusiokoloavain erikoishylsyn sisälle. (kuva 1, kohta 2)
- 4.) Käännä kuusiokoloavainta vastapäivään kunnes osoittimet ovat linjassa. (Kuva1, kohta 1)
- 5.) Pidä kuusiokoloavain samassa asennossa ja kiristä kiinnitysmutteri erikoishylsyavaimella. (**Kiristysmomentti: 37 Nm ± 3Nm**)

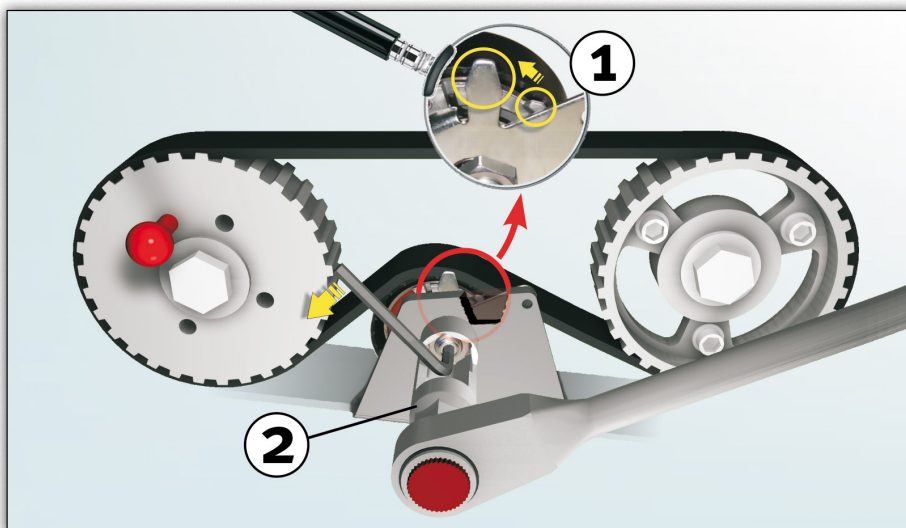


**Kuva 1:** Ruiskutuspumpun käyttöhihnajärjestelmä, hihnankiristin (tuotenro INA. 531 0573 30) sekä erikoistyökalu

- 6.) Asennuksen valmistuttua moottoria tulee pyörittää kampiakselin päästä kaksi täyttä kierrosta jonka jälkeen ajoituksen tarkastetaan ja tarvittaessa säädetään uudestaan.

### Huomioi:

HIHNANKIRISTINTÄ ASENNETTAESSA ON KÄYTETTÄVÄ ERIKOISHYLSYAVAIN. (ESIM. KLANN KL-0369-10, JOKA ON SIVUSTA AVOIN 22MM HYLSYAVAIN 1/2" KIINNITYKSELLÄ.)

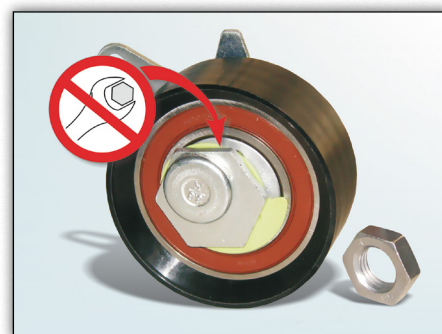

**Kuva 2:** Kiristimen takana olevalla levyllä ei ole toiminnallista merkitystä.



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme [www.Schaeffer-Aftermarket.com](http://www.Schaeffer-Aftermarket.com) sekä RepXpert [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Issued 07.2010

**INA 0063**

Technical subject to change

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.