

SERVICE-INFO



Volkswagen AG 2.5 TDI befecskendezőszivattyú meghajtása - Az 531 0573 30 cikkszámú feszítőgörgő szerelési utasítása

Gyártó: Audi, Skoda, Volkswagen

Modellek:

Audi: A4, A6, A8


Skoda: Superb

VW: Passat

Motor: 2.5 TDI

OE számok: 059 109 243 F (cserélt)
059 109 243 G (cserélt)
059 109 243 L (aktuális)

Cikksz.: 531 0573 30

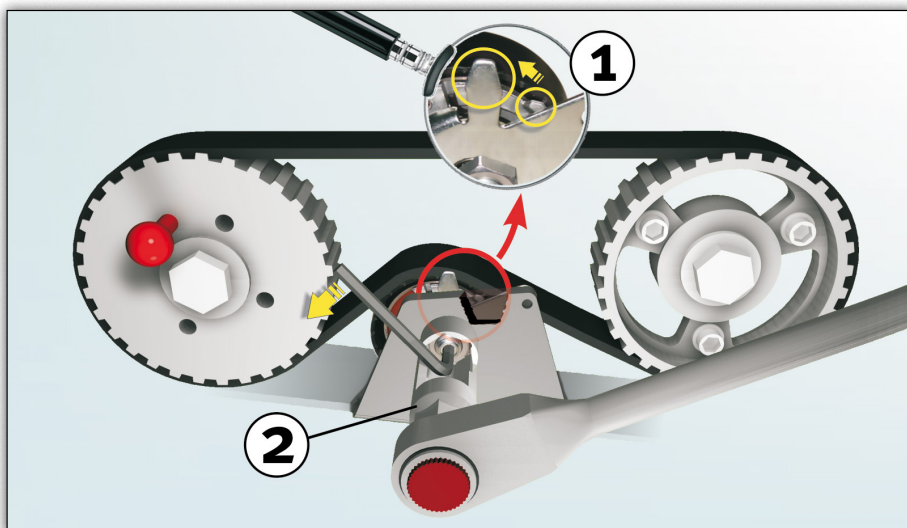

1. ábra: Feszítőgörgők hajtási- és helyzetáttekintése és célszerszám

Útmutatás a szerszámhoz:

Használjon célszerszámot a feszítőgörgő szereléséhez (dugókulcsbetét 22 mm-es kulcsnyílású, pl. Klann KL-0369-10)


Útmutatás a feszítőgörgő szereléséhez:

- 1) Szerelje fel az 531 0573 30 cikkszámú feszítőgörgőt a rögzítésre
- 2) Helyezze fel a fogasszíjat (ügyeljen a futásírányra!)
- 3) Helyezze fel a 22-es dugókulcsbetétet (lásd útmutatás a szerszámhoz) és a belső hatlapú kulcsot (lásd 1. ábra 2. pont)
- 4) Forgassa az óramutató járásával ellentétesen a belső hatlapú kulcsot addig, amíg mindkét jelölés egybeesik (lásd 1. kiemelt nézet az 1. ábrán)

- 5) Tartsa meg ebben a helyzetben a belső hatlapú kulcsot és húzza meg a rögzítőanyát a dugókulcsbetéttel (meghúzási nyomaték: **37 Nm ± 3 Nm**)
- 6) A fogasszíjon végzett minden munka befejezése után forgassa kézzel a fő tengelyt legalább 2 fordulatot és végül újra ellenőrizze a FH-jelölést. Szükség esetén a beállítást meg kell ismételni.

Útmutatások:

A 531 0573 30 cikkszámú feszítőt a hátoldaltól kell szerelni. A homlokfelületen lévő hatlap nem a feszítőgörgő szerelésére vagy beállítására szolgál.

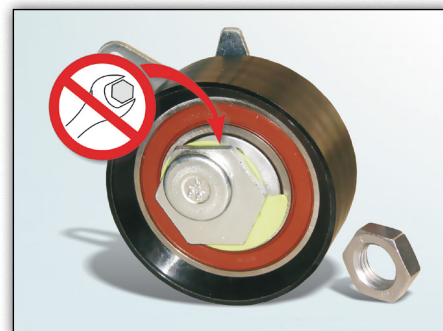

2. ábra: A feszítőgörgőn lévő hatlapnak nincs funkciója



Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2010.07. állapot
INA 0063

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

